

UNIC

小型トラック架装用 ユニックキャリア

UC-02E Series / UC-35EG Series / UC-28 Series
UC-36 Series / UC-21W



UNIC CARRIER

ユニックキャリア、選ばれ続ける理由。



UNIC 古河ユニック株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
☎03-6636-9524 [代表]

<https://www.furukawaunic.co.jp>



※ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育をお受けください。
※車載専用型は積載物が車両に限定されます。(フォークリフト、建機、農機等の産業機械は積載しないでください。)
※ユニックキャリアの使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を守り、正しくお使いください。
※本カタログ上の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。
※「ユニッククレーン」は、古河ユニック株式会社の登録商標です。

C-1835V (2026.09.080.1D.ID)

ユニックキャリア、選ばれ続ける理由。

UNIC CARRIER QUALITY

進化を重ねてきた。
UNICならではの積みやすさと信頼感。

クレーンで培ってきた油圧・シリンダ技術と時代ごとに磨き続けてきた車両設計により、
ユニックキャリアは積みやすさ・使いやすさ・信頼性を進化させてきました。

荷台傾斜角度11.5°から8.5°へ、そして0°台へ
受け継がれてきた低傾斜化の進化がUNICの積みやすさを形づくっています。



累計販売台数 **60,000台**

それは、現場に支持されてきた信頼の証。
これからも確かな技術力で、現場の声に応えるキャリアを創造していきます。

一般型・産業機械用

UC-28AS/BS

型 式	架装対象車(2～4トン車クラス)*1		荷台傾斜角度	リヤゲート傾斜角度 ／長さ(mm)	リヤオーバー ハング
	ホイールベース(mm)	キャブ幅			
UC-28AS	3,800クラス	ワイド	約12.9°～14.8°	約10.5°／750	1／2
UC-28BS	3,300～3,400クラス		約12.9°～15.1°	約17.5°／750	

*1: 4トン車は別途特殊仕様になりますので販売店にご相談ください。 *2: 車種により異なる。

機械運搬のために誕生した。 強くて使いやすいスペシャルキャリア。

特別仕様

ユニックキャリア自慢の荷台に、開閉式横アオリと全面縞鋼板張り、短尺型リヤゲートを装備。
さらに、強力な引き上げで産業用機械や農業用機械の積み下ろしに最適です。

UNIC CARRIER



※写真は横アオリおよび後アオリを開き、横アオリ後部差し込み支柱を抜いた状態です。

高性能ラジコン標準装備。さらに
鳥居側面(助手席側)に操作スイッチ

自由な位置から思うままに操作できる、コンパクトな特定小電力ラジコン。また、荷台スライドとウインチの操作スイッチを鳥居側面(助手席側)に配置。周囲の状況を確認しながら、安心・安全な作業が行えます。



フォークリフトも



ミニショベルも



コンバインも



トラクターも



高さ100mm開閉式横アオリ

一般トラックの荷台のように、横アオリを”開”状態にすると荷台床面がフラットになるため、横からのフォークリフトなどによる積み降ろしがラクに行えます。標準仕様は高さ100mm。オプションで150mm／220mm／320mm／410mmのバリエーションをご用意しています。

750mm全面縞鋼板張りリヤゲート

荷台内幅いっぱいのワイドな乗り込みスペースを確保。さまざまな車幅の産業機械や農業機械の積み降ろしが安心して行えます。標準仕様は高さ750mm。オプションで400mm／500mm／600mmのバリエーションをご用意しています。

ユニックキャリア
UC-28AS/BS

一般・クレーン搭載型

なんでも運べるオールマイティに
ユニッククレーンを搭載。

あらゆるタイプの積荷に対応できるUC-28一般型に
パワフルなクレーンを搭載し、使いやすさがさらにアップ。
積み込みにくい重量物、自走できない機械などもラクラク運べます。

UNIC CARRIER

UC-28AKS


産業機械用特別仕様

機械運搬のスペシャリストに
新型ユニッククレーンG-FORCE



高さ100mm開閉式横アオリ
一般トラックの荷台のように、横アオリを”開”状態にすると荷台床面がフラットになるため、横からのフォークリフトなどによる積み降ろしがラクに行えます。標準仕様は高さ100mm。オプションで150mm／220mm／320mm／410mmのバリエーションをご用意しています。

750mm全面縞鋼板張りリヤゲート
荷台内幅いっぱいのワイドな乗り込みスペースを確保。さまざまな車幅の産業機械や農業機械の積み降ろしが安心して行えます。標準仕様は高さ750mm。オプションで400mm／500mm／600mmのバリエーションをご用意しています。



車輪止めH90mm
車高の低い乗用車に適したH90mmの車輪止めです。乗り込み時や輸送中のズレ防止に役立ちます。



Gフック
小型・軽量。ジャストサイズで使いやすいGフック。

型 式	架装対象車(2トン車～)		荷台傾斜角度*	リヤゲート傾斜角度／長さ(mm)	リヤオーバーハング
	ホイールベース(mm)	キャブ幅			
UC-28AKS	3,800クラス	ワイド	約12.9°～14.3°	約12.5°／750	1／2

*車種により異なる。

環境に配慮したエコクレーン仕様

スマート・エコシステムのエコ効果					
エンジン 回転数	DOWN 約38%	排出ガス	DOWN 約27%	軽油 消費量	DOWN 約27%
騒音値 (最大値)	DOWN 約1dB	騒音値 (最大値)	DOWN 約1dB	軽油 消費量	DOWN 約27%

*弊社従来機比

スマート・エコシステム

2つの油圧ポンプをエンジン回転数に応じて制御することで、効率的な駆動を実現するダブルポンプ。正確な荷重情報をもとに細かな制御をすることで、さらなる環境負荷低減を実現しています。

選べる4つの連動ラジコン(オプション)



「液晶」連動ラジコン
これからのクレーン操作は、手元でのつり荷重の確認が重要です。また、各種の情報を把握し、安全作業を推進します。



連動ラジコン
従来通りのジョイスティック式や選択スイッチ式もあります。

左:液晶ラジコンJOY **LS** (ジョイスティック式) 右:液晶ラジコン **LS** (選択スイッチ式)

左:連動ラジコンJOY **RS** (ジョイスティック式) 右:連動ラジコン **RS** (選択スイッチ式)

*詳しくはユニッククレーンG-FORCEカタログをご確認ください。

クレーンのブーム格納方向は、
車載専用型では前方となります。

車載専用型でブームを後方格納した時に、積載車両とブームが干渉するのを防ぐためです。車載専用型をブーム後方格納で登録する場合は、登録陸運事務所への事前確認が必要です。

■クレーン格納状態図

車載専用型 (ブーム前方格納)

一般型 (ブーム後方格納も可能)

G-FORCE

ユニックキャリア対応 ユニッククレーンG-FORCEシリーズ

超ワイド張出

アウトリガ最大張出幅: 3.8m

ワイド張出

アウトリガ最大張出幅: 3.4m

標準張出

アウトリガ最大張出幅: 3.0m

URG290AW シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大地上揚程(約) (空車時定格総荷重)	最大作業半径 (空車時定格総荷重)
4	2.93t×1.6m	10.1m(1.08t) ^{※1}	8.73m(0.25t) ^{※1}
3	2.93t×1.6m	7.9m(1.88t) ^{※1}	6.43m(0.53t) ^{※1}

URG290A シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大地上揚程(約) (空車時定格総荷重)	最大作業半径 (空車時定格総荷重)
4	2.93t×1.6m	10.1m(0.98t)	8.73m(0.23t)
3	2.93t×1.6m	7.9m(1.88t)	6.43m(0.43t)

URG260A シリーズ

ブーム 段数	空車時最大 クレーン容量	最大地上揚程(約) (空車時定格総荷重)	最大作業半径 (空車時定格総荷重)
4	2.63t×1.6m	9.8m(0.68t)	8.43m(0.21t)
3	2.63t×1.6m	7.9m(1.23t)	6.43m(0.35t)

※1:空車時定格総荷重はワイドキャブ車性能 ■シリーズによって仕様が異なります。詳しくはユニッククレーンのカタログをご確認ください。

-
- 注意事項
- ※クレーンを運転するためには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習をお受けください。
 - ※ブーム前方格納はキャブ前方突出1m以内規制のため一部のクレーンが架装できません。
 - ※つり上げ能力の大きい機種、ブーム段数の大きい機種ほど架装できるトラックが限定されます。

各種ラジコン




クレーン・キャリア共用ラジコン[特定小電力無線式]

「送信機が1つで済むから取扱いがラク」、「送信機のコストが削減できる」と好評をいただいています。強力電波、3モード速度切換、オートスキャンetc. 機能も充実しています。

*クレーンおよびキャリアのラジコン操作は、モード切換により同時に動く心配がありません。

各種荷台床

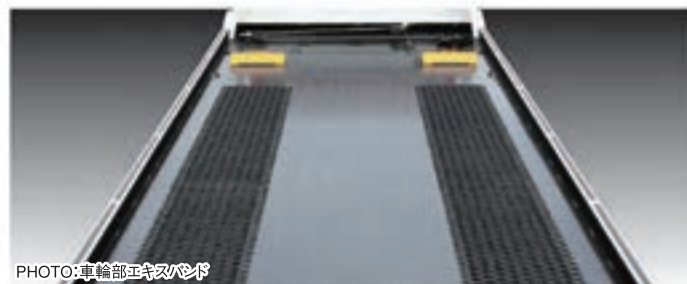

- 床アビトン(厚さ21mm)張り
- 床縞鋼板(厚さ3.2mm)＋アビトン(厚さ21mm)張り
- 床縞鋼板(厚さ3.2mm)＋クローラ部アビトン(厚さ24mm)張り
- 床車輪部エキスパンド張り
- 床全面エキスパンド張り

お客様のニーズにあわせて様々な荷台床オプションをご用意しています。錆の心配がなくグリップ力も優れているアビトン張り仕様は、クローラを装備した積載物でもクローラを傷める心配がありません。さらに重量積載物に備えて縞鋼板＋アビトン、縞鋼板＋クローラ部アビトンで床強度を高めることもできます。また、最高のグリップ力を誇るエキスパンドメタル張りは車輪通過部分張りとは全面張りの2種類をご用意。雨など悪天候時の作業性が一段と向上します。

*アビトンは木の性質上、割れや反り、やに等が生じることがあります。

各種開閉式横アオリ

開閉式横アオリ(H100mm)は、多彩な幅サイズ(9mm、20mm、50mm)をご用意しています。その他、2分割タイプ、軽くて錆の心配のないアルミ製、荷台フラットタイプ(横アオリレス)など、積載するクルマにあわせて豊富なバリエーションからお選びいただけます。

*鉄製[H100×幅50mm]以外は上面滑り止めが付きません。
*リヤゲートとの組み合わせによっては、選択できない場合があります。



PHOTO:鉄製H100mm×幅50mm

各種2分割タイプ

*鉄製 角パイプH100(幅20)、フラットバーH100(幅9)には2分割の設定はありません。

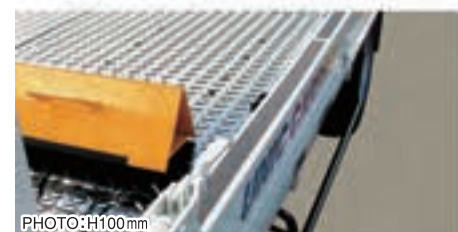


PHOTO:H100mm

鉄製 角パイプ [H100、150mm×幅50mm]



鉄製 角パイプ [H100mm×幅20mm]



鉄製 フラットバー [H100mm×幅9mm]

各種リヤゲート(スチール製)



PHOTO:H600mm

全面縞鋼板 [H400、500、600、750、1,150mm]

*H1,150mmは宣伝用サインボードを装備しています。



PHOTO:H750mm

全面エキスパンド [H400、500、600、750、1,150mm]

*H1,150mmは宣伝用サインボードを装備しています。




PHOTO:H600mm

全面縞鋼板(厚さ3.2mm)＋全面エキスパンド [H400、500、600、750mm]




PHOTO:H600mm


全面縞鋼板(厚さ3.2mm)＋全面アビトン [H400、500、600、750mm]




エキスパンド
[H1,150mm]




縞鋼板
[H1,150mm]



全幅エキスパンド
[H1,150mm]



車輪通過部・縞鋼板
[H1,150mm]

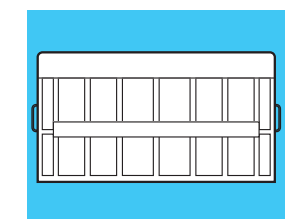

全幅縞鋼板
[H1,150mm]

あらゆるユーザーの多様な用途に応じて、グリップ力抜群のエキスパンド、さらに頑強な縞鋼板＋エキスパンド張り、クローラに優しい縞鋼板＋アビトン張りなど、豊富な組み合わせから最適なリヤゲートをお選びいただけます。

*横アオリとの組み合わせによっては、選択できない場合があります。




PHOTO:H100mm

アルミ製 [H100、150mm×幅50mm]



PHOTO:H200mm

アルミ製 [H220、320、410mm×幅32mm]

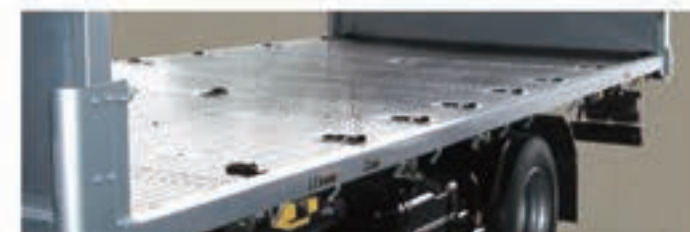


フラットボディ(横アオリレス)

一般型ユニックキャリア

OPTION



丸環フック〔追加〕
扱いやすく耐久性に優れた丸環フックです。
※標準装備（10ヶ）されていますが、追加で取り付けることができます。



埋め込みフック〔追加〕
扱いやすく耐久性に優れた埋め込みフックです。
※標準装備（2ヶ）されていますが追加で取り付けることができます。



ロープフック〔追加〕
シートなど軽量物を固定するフックです。
※標準装備（10ヶ）されていますが追加で取り付けることができます。



リヤゲートフック
荷台にシートを掛ける際に使用するフックです。
※UC-36Aは取付不可。
※フックを利用したの牽引、固縛は禁止です。



リヤフレームフック
荷台にシートを掛ける際に使用するフックです。
※UC-36Aは取付不可。
※フックを利用したの牽引、固縛は禁止です。



2.5t引きウインチ
故障して自走できない農機・小型建機などの牽引に威力を発揮する巻上能力2.5t（単索）の強力ウインチです。
※ワイヤーロープφ10mm



格子付鳥居
頑強な平ボディアタイプの鳥居をお望みの方に最適なアイテムです。
※UC-36Aは取付不可。



ほうき立て
現場での使いやすさを考え、鳥居に付けられるほうき立てをご用意しています。
※UC-36Aは取付不可。



角形サイドガード
お好みに合わせ、頑強な角形サイドガード（1段または2段）をご用意しています。



横アオリロープ穴（標準タイプ）
横アオリに固ばく用ロープを通す穴です。標準タイプ（写真左側）と下切タイプ（写真右側）の2種類をご用意しています。
※横アオリ（アルミ製、鉄製）のH200以上に取付可。
※下切タイプは鉄製不可。



横アオリロープ穴（下切タイプ）
横アオリに固ばく用ロープを通す穴です。標準タイプ（写真左側）と下切タイプ（写真右側）の2種類をご用意しています。
※横アオリ（アルミ製、鉄製）のH200以上に取付可。
※下切タイプは鉄製不可。



油圧開閉式リヤゲート
リヤゲートの開閉が操作スイッチでラクラク行えます。また、遠隔操作で開閉できるラジコン仕様（6ch型）もご用意しています。
※UC-36Aは取付不可。




接地ローラー
樹脂製のローラーにより、スライド時の荷台後端部摩擦および騒音を防ぎ、スムーズな作業が行えます。




スイング式リヤステー
荷台スライドと同調して下方にスイングします。また、荷台格納時は上方にスイングし、走行時のロードクリアランスを確保します。
※UC-28BSは標準装備。
※ホイールパーク付車・ブレーキロック付車はお問い合わせください。
※UC-36Aは取付不可。



作業灯〔追加〕
高容量60Wの作業灯。夜間作業を明るく照らし、安全性、作業性を高めます。
※標準装備（1ヶ）されていますが、追加で取り付けることができます。（UC-36Aは2ヶ標準装備）



LEDマーカーランプ〔1セット6ヶイエロ〕
狭い場所での作業や夜間の走行時などにトラックの車体位置を示します。
※UC-36Aは形状が異なります。



タイヤ灯
夜間や悪天候下などでの作業時にトラックの後輪周辺を照らします。左右各1ヶずつ装着されます。



チェーン式荷締機
頑丈で扱いやすく、積載物をしっかりホールドするチェーン式荷締機です。



樹脂製車輪止め〔自車用〕
トラックの各タイヤに挟み込み、荷台スライドやウインチ作業時の車両のズレを防ぎます。



樹脂製車輪止め収納スペース
車輪止め〔自車用〕をスマートに収納できる、使いやすい収納スペースです。



アイドルアップ装置
運転席内のスイッチをONにして荷台・ウインチ操作を行うと、自動的にアイドルリングがアップ。アクセル操作の手間をなくします。
※UC-36Aは装着不可。



メタリック塗装
トラックのキャブにあわせたメタリック塗装をご用意しています。
※各トラックメーカーカタログ記載の標準メタリック色のみとなります。



リヤゲート35°掛金
リヤゲートの格納角度を35°掛金の取付けにより、通常の垂直格納から35°格納への変更が簡単に行えます。全長の長い積載物の運搬の際などに役立ちます。
※横アオリとリヤゲートの組み合わせによっては選択できない場合があります。
※形状は横アオリとリヤゲートの組み合わせにより異なります。



鉄製工具箱



エキスバンド製工具箱



ステンレス製工具箱



FRP製工具箱

工具箱

強度が自慢の鉄製やエキスバンド製、防錆性に優れたステンレス製、軽量で丈夫なFRP製など、お客様のご要望にお応えできるさまざまな素材の工具箱をご用意しています。
※スペースの関係上、取り付けできない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

オプション対応表

機 種 名		装 備 名		横アオリ					リヤゲート							
				鉄製角パイプ H100 (幅50) H150 (幅50)	鉄製フラットバー H100 (幅9)	アルミ製 H100 H150 H220 H320 H410	各種2分割	フラットボディアタイプ	全面編鋼板 H400 H500 H600 H750 H1,150 ^{*4}	全面エキスバンド H400 H500 H600 H750 H1,150 ^{*4}	全面編鋼板(厚さ3.2mm)＋全面エキスバンド H400 H500 H600 H750	全面編鋼板(厚さ3.2mm)＋全面アビトン H400 H500 H600 H750	エキスバンド H1,150	縞鋼板 H1,150	全幅エキスバンド H1,150	車輪通過部編鋼板 H1,150
UC-28AS/AKS/BS		★ ^{*2}	●	●	●	—	★ ^{*2}	●	●	●	—	—	—	—	—	—
UC-36A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	★ ^{*3}	●	●	●	●	●


● オプション ★ 標準装備 — 設定なし

*1：鉄製角パイプH100(幅20)、フラットバーH100(幅9)には各種2分割の設定はありません。
*2：UC-28AS/AKS/BSは横アオリ(H100×幅50mm)、リヤゲート(全面編鋼板H750)を標準装備。
*3：UC-36Aはリヤゲート(エキスバンドH1,150)を標準装備。
*4：UC-36Aのみ。
■2種類以上のオプションの併設については販売店にご相談ください。

UC-28 シリーズ《一般型》

諸 元		型 式		一 般 型	
				UC-28AS ^{注1}	UC-28BS ^{注1}
架 装 対 象 車				小型2～4t車 ^{*2}	
				ワイドキャブ	
				ホイールベース3,800 ^{mm} クラス	ホイールベース3,300 ^{mm} ～3,400 ^{mm} クラス
車 両 寸 法 ^{*1}	全 長	①		約7,000 ^{mm}	約6,300 ^{mm}
	全 幅	②		2,220 ^{mm} / 2,160 ^{mm}	
	全 高	③		約2,100 ^{mm} ～2,300 ^{mm}	約2,150 ^{mm} ～2,250 ^{mm}
	荷台スライド時全長		④	約9,700 ^{mm} / 約10,100 ^{mm}	約8,900 ^{mm} / 約9,300 ^{mm}
荷 台 ^{*1}	内寸法	長さ	⑤	5,080 ^{mm} (い、日産、マ) ^{*3} 5,125 ^{mm} (三、ト、日野、UD) ^{*3}	4,400 ^{mm} (い、マ) ^{*3} 4,450 ^{mm} (ト、日野) ^{*3}
		幅	⑥	2,060 ^{mm}	
		高さ	⑦	100 ^{mm} / 110 ^{mm}	
	傾斜角度		⑧	約12.9°～14.8°	約12.9°～15.1°
	床面地上高(後軸上)		⑨	約915 ^{mm} ～1,030 ^{mm}	
	床 板			縞鋼板3.2 ^{mm}	
	駆動方式			油圧シリンダ駆動ローラ式	
リ ャ ゲ ー ト	長 さ	⑩		750 ^{mm} / 1,150 ^{mm}	
	傾斜角度	⑪		約10.5° / 約5°	約17.5° / 約9.5°
	構 造			スチール製、ストレート・全面縞鋼板 / スチール製、ストレート・エキスパンド	
ウ イ ン チ	装置・巻上能力			油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t)単索	
	ロープ速度・規格			4.0m/min(無負荷ポンプ500rpm時) ^{*4} ・6×37 A種メッキφ9mm×16m(Gフック付)	
安 全 装 置		PTO運動油圧式荷台ロック装置、リヤステー ^{注2} 、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、荷台格納確認ランプ、丸形サイドガード(1段)、補助方向指示器(ハザードランプ)、側方反射器(3対)、荷台スライドアラーム、後部反射器(荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器(1対) ^{*1}			
装 備 品		フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋め込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、鉄製車輪止め(積載物用、2ヶ)、ワイヤー式荷締機(2ヶ)、作業灯(60W1ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)			


*1 車種により異なります。 *2 4t車については特殊仕様になりますので販売店へお問い合わせください。 *3 シャーシメーカーについては次のとおりです。い：いすゞ、マ：マツダ、ト：トヨタとなります。 *4 車種および作動温度により異なります。
注1 UC-28AS/BSには750mmリヤゲート・開閉式横アオリ・JISフックが標準装備されています。 注2 UC-28BSのリヤステーはスイング式です。

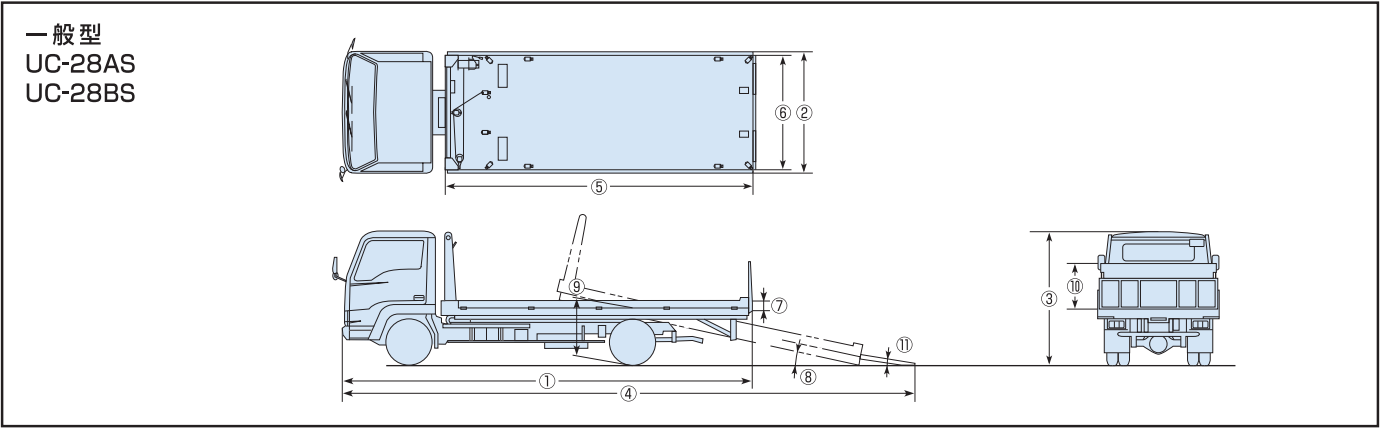


UC-28 シリーズ《 車載専用・クレーン搭載型 / 一般・クレーン搭載型 》

諸 元		型 式	車載専用・クレーン搭載型		一般・クレーン搭載型		
			UC-28CK ^{注2}		UC-28AKS ^{注1注2}		
架 装 対 象 車			小型2t車～				
			ワイドキャブ				
			ホイールベース3,800mmクラス				
車 両 寸 法 ^{*1}	全 長	①	約7,600mm～8,400mm		約7,000mm		
	全 幅	②	2,160mm		2,220mm / 2,160mm		
	全 高	③	約2,500mm～2,900mm				
	荷台スライド時全長		④	約10,800mm～11,600mm		約10,200mm	
荷 台 ^{*1}	内寸法	長さ	⑤	5,020mm(い、日産、マ) ^{*2} 5,080mm(三、ト、日野、UD) ^{*2}		4,400mm(い、日産、マ) ^{*2} 4,450mm(三、ト、日野、UD) ^{*2}	
		幅	⑥	2,060mm			
		高さ	⑦	110mm		100mm / 110mm	
	傾斜角度		⑧	約11.1°～12.7°		約12.9°～14.3°	
	床面上高(後軸上)		⑨	約900mm～1,050mm			
	床 板			縞鋼板 3.2mm(中抜き部カバー付)		縞鋼板 3.2mm	
	駆動方式			油圧シリンダ駆動ローラ式			
	リ ャ ゲ ー ト	長 さ	⑩	1,300mm		750mm / 1,150mm	
傾斜角度		⑪	約4.5°		約12.5° / 約6.5°		
構 造			スチール製、ストレート・エキスパンド				
ウ イ ン チ	装置・巻上能力		油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t) 単索				
	ロープ速度・規格		4.0m/min(無負荷ポンプ500rpm時) ^{*3} ・6×37 A種メッキ φ9mm×16m(JISフック付/Gフック付)				
安 全 装 置			PTO連動油圧式荷台ロック装置、リヤステー、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、荷台格納確認ランプ、丸形サイドガード(1段)、補助方向指示器(ハザードランプ)、側方反射器(3対)、荷台スライドアラーム、後部反射器(荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器(1対) ^{*1}				
装 備 品			フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋め込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、鉄製車輪止め(積載物用、2ヶ)、ワイヤー式荷締機(2ヶ)、作業灯(60W1ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)				

*1 車種により異なります。 *2 シャーシメーカーについては次のとおりです。 い:いすゞ、マ:マツダ、三:三菱、ト:トヨタとなります。 *3 車種および作動温度により異なります。
注1 UC-28AKSには750mmリヤゲート・開閉式横アオリが標準装備されています。 注2 車種によりキャリア用マニュアル操作レバーが付けられない場合があります。

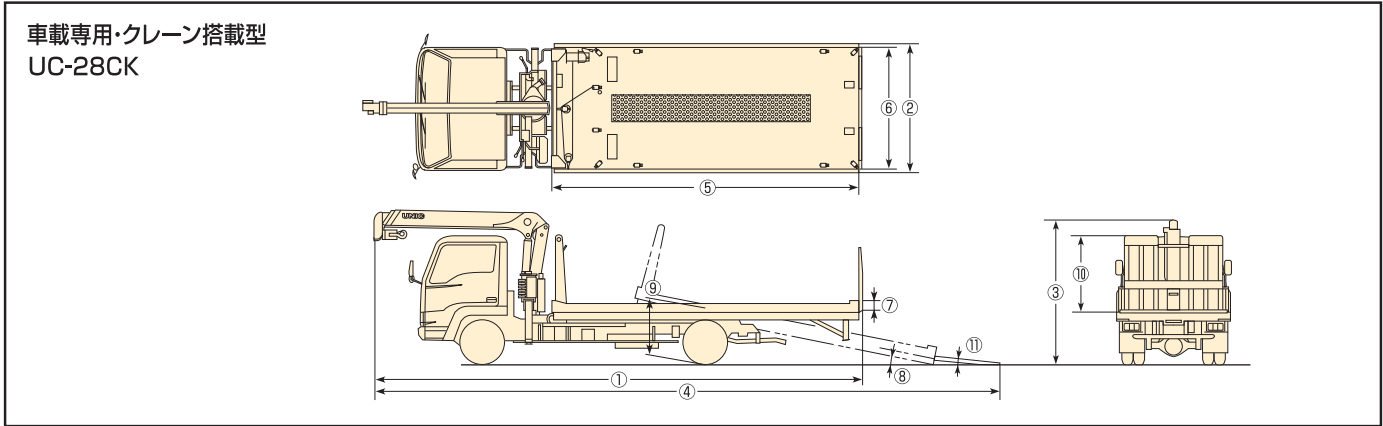

*車載専用型は法規によってクレーン前方格納を義務づけられています。詳しくは販売店にご相談ください。

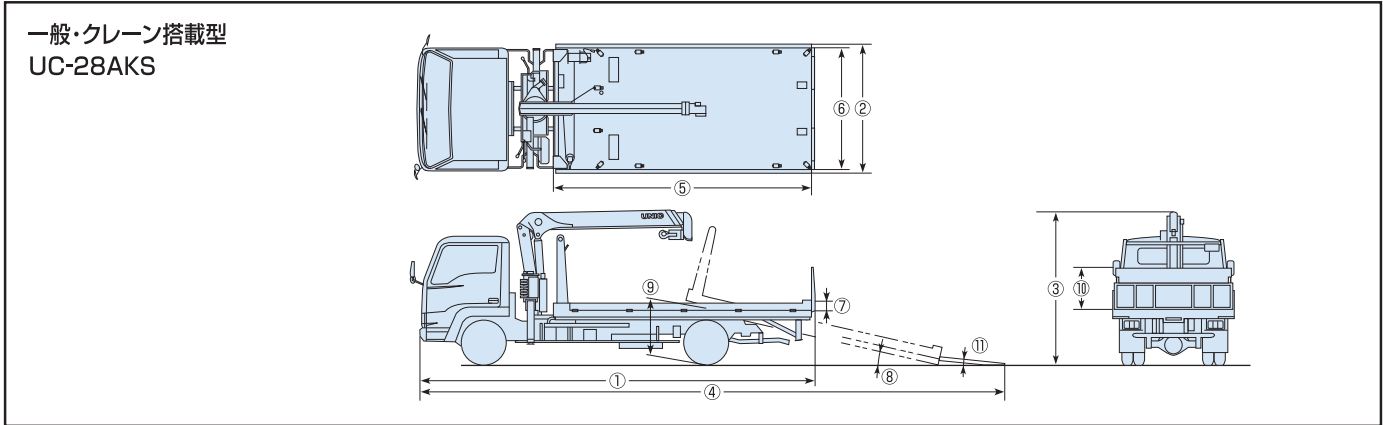


注 荷台スライド時はブームを起こして使用してください。

関連法規 ～これだけは知っておきましょう～

●リヤオーバーハング

リヤオーバーハング(後軸中心から荷台最後部までの水平距離)は荷物を車体の後方へ突きだして積載できる一般の自動車(平ボディ等)の場合、ホイールベースの1/2までが限度となっています。一方、荷物を後方に突きだして積載できない構造の自動車についてはホイールベースの2/3までとれます。ユニックキャリアでは車載専用型がこれに該当します。ただし、車載専用型は自動車を積載する構造のため、小型建機や農機やフォークリフトの運搬はできませんのでご注意ください。

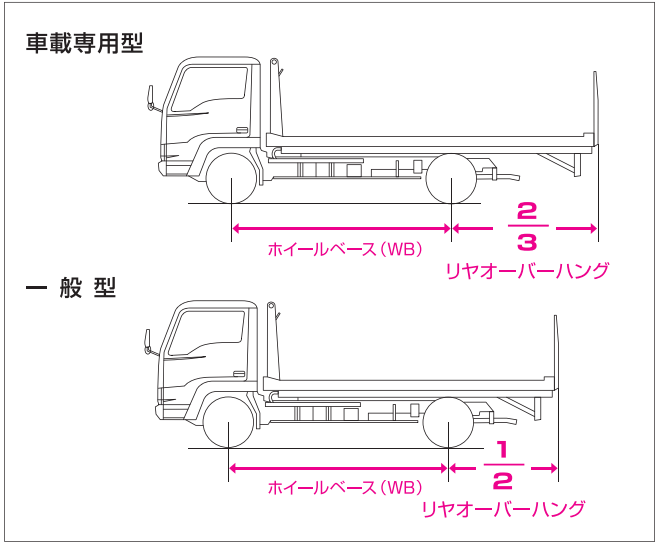


●キャブ幅段差と突起

- キャブ幅段差は片側100mm以下にしなければなりません。また、キャブとリヤボディの段差が50mm以上の部分は前端外角部を45°以下の面取り、または50mm以上のRをつける必要があります。
- ボディ外側面の突起物の突起量は40mm以下とし、先端は面取り、またはRをつける必要があります。

●車載専用型の構造基準 (一部抜粋)

リヤゲート


- 床面より高さ450mm以上のこと。
- 左右対称で荷台内寸幅の30%以上の幅を有すること。
- 後面にナンバープレートを取り付けること。

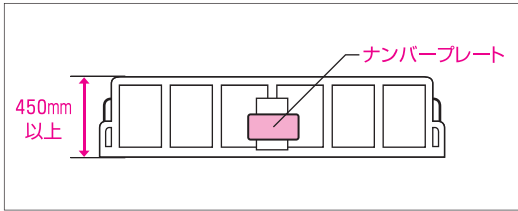

●ウインチ


ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育が必要です。

●自動車の長さ・幅・高さの規制

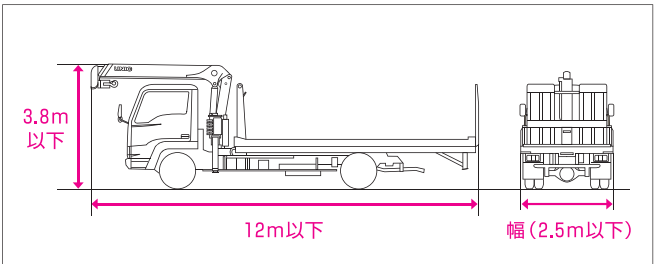


●積載の制限

一般型に限り、積載する車の全長または全幅の2/10を足した、長さ(120%)までの範囲で積載物を積載できます。

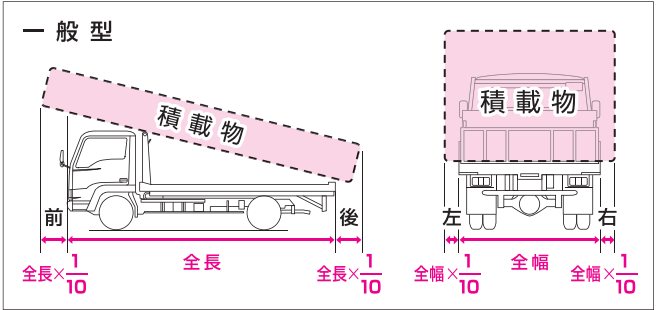


* 車体の前後または左右から自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さないこと。

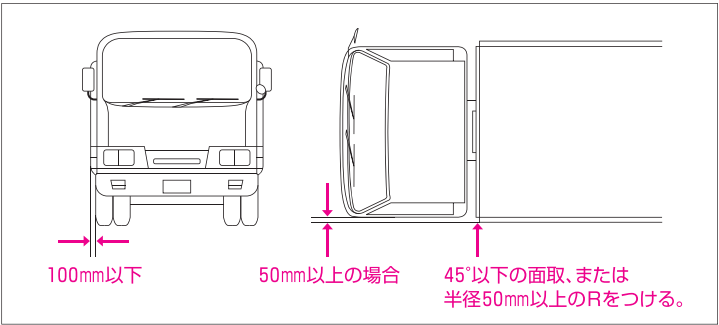

ボディ

- 床面に開口部分または孔明板等を使用すること。
- 横アオリの高さは床面より150mm以下とすること。
- 側面に一文字の大きさ55mm×55mm以上で「車載専用車」の表示がされていること。
- 荷台が所定の位置に格納されていない場合は、運転席に警報するブザー、またはランプ等を備えていること。
- 積載した車両を固定できる荷締め装置が取り付けられる構造であること。(2台積みについては、上記基準のみ該当)

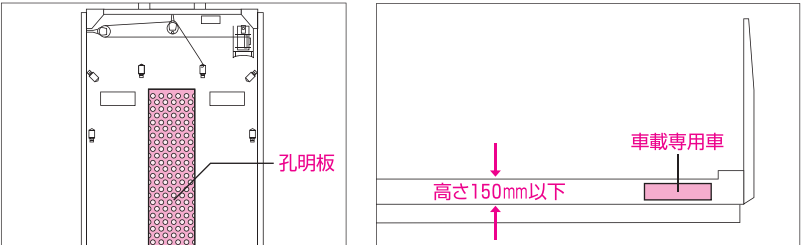

中型トラック架装用 ユニックキャリア

LINE-UP

ビッグなパワー、ビッグな使いやすさ。
中型トラックにもユニックキャリアシリーズ。

思いのままにダイナミックユース。
自由をのせて、はるかなるパワー・フィールドへ。

中型トラック(4～5.5トン車クラス)架装用/ユニックキャリア

UNIC CARRIER

UC-41 Series



[一般型] UC-41S / UC-41M



[一般・クレーン搭載型] UC-41MK / UC-41LK

洗練のスタイリッシュ・ローアングル。
すべては、クルマをやさしくエスコートするために。



中型トラック(4～5.5トン車クラス)架装用/ユニックキャリア スーパーネオ

**UNIC CARRIER
SUPER NEO**

UC-45C Series

[車載専用型] UC-45CSRS / UC-45CMRS

古河ユニック株式会社


本社:東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー).....	☎03(6636)9524
関西支店:大阪市西淀川区大野3-7-121.....	☎06(6478)2311
／京都営業所:京都市伏見区竹田向代町512(城谷ビル3F).....	☎075(366)9597
／山陰営業所:松江市袖師町2-38(NKT松江ビル5F).....	☎0852(26)2611
北信越支店:新潟市中央区笹口2-10-1(ウイン21).....	☎025(246)0336
／金沢営業所:金沢市神野町東202(金沢トラクター・ミナル内 事務棟B2F).....	☎076(229)7505
／長野営業所:埴科郡坂城町大字中之条1407-1.....	☎0268(81)3410
札幌営業所:札幌市北区北7条西5-8-1(北7条ヨシヤビル7F).....	☎011(788)6655
北海道地区代理店	
函館陸事管内／(株)全車輛:函館市昭和2-38-25.....	☎0138(43)2099
札幌・室蘭陸事管内／道央油機(株):札幌市東区北34条東14-1-21(酒井ビル).....	☎011(704)3887
旭川陸事管内／旭川日新商事(株):旭川市東鷹栖東2条3-137.....	☎0166(57)3371
北見陸事管内／(株)福地工業建機事業部:北見市西三輪4-712.....	☎0157(36)5711
帯広陸事管内／道東フルカワ建販(株):帯広市西23条北2-17-42.....	☎0155(37)2222
／(有)東洋油圧機工:河西郡芽室町東芽室基線7-11.....	☎0155(62)1331
釧路陸事管内／(株)道東車体:釧路市鳥取南7-2-17.....	☎0154(51)2921
ユニック東北販売株式会社:盛岡市手代森5地割19-9(都南工業団地内).....	☎019(696)5363
秋田営業所:秋田市川尻大川町2-3.....	☎018(862)8773
青森営業所:青森市大字野木字野尻45-7.....	☎017(762)3303
ユニック東北販売株式会社:仙台市若林区大和町3-2-5(グローバルビル4F).....	☎022(232)6571
郡山営業所:郡山市中町11-2(グローバルビュー郡山201).....	☎024(931)2811
ユニック関東販売株式会社:東京都江東区亀戸1-38-4(朝日生命江東ビル9F).....	☎03(5858)4141
横浜営業所:横浜市中区茅ヶ崎中央26-10(ソレイアードⅢ).....	☎045(943)6011
埼玉営業所:戸田市笹目5-28-7.....	☎048(458)3301
千葉営業所:千葉市花見川区朝日ヶ丘3-23-9.....	☎043(213)8899
水戸営業所:水戸市けやき台3-28-5(ビュークイーンズ107号).....	☎029(240)0066
高崎営業所:高崎市高岡町344.....	☎027(324)4411
ユニック静岡販売株式会社:静岡市清水区長崎152-1.....	☎054(346)8155
浜松営業所:浜松市中央区白鳥町487.....	☎053(545)7430
ユニック中部販売株式会社:名古屋市北区金城1-8-10(ユニックビル).....	☎052(913)8511
三重営業所:四日市市貝塚町字池端145-7.....	☎059(345)2355
ユニック岐阜販売株式会社:瑞穂市十七条948.....	☎058(328)7118
ユニック兵庫販売株式会社:神戸市西区南別府1-1095-25.....	☎078(975)6781
ユニック中四国販売株式会社:岡山市北区今保192-5.....	☎086(243)8241
高松営業所:高松市福岡町3-7-18(MTビル2F).....	☎087(851)0616
松山営業所:松山市美沢2-5-33(山本自動車工業(株)2F).....	☎089(924)5131
高知地区代理店／(有)マルキ:高知市布師田3962.....	☎088(846)1818
ユニック広島販売株式会社:広島市中区榎町10-16(太陽機工(株)本社ビル6F).....	☎082(294)7971
徳山営業所:周南市戎町1-10(三井ビル2F).....	☎0834(21)6906
ユニック九州販売株式会社:福岡市博多区板付2-1-31(アネックスシティ板付2F).....	☎092(441)0861
大分営業所:大分市下郡中央3-3-27(九工ビル1F).....	☎097(547)8228
熊本営業所:上益城郡益城町古閑134-24(松尾自動車工業(株)内).....	☎096(289)1117
南九州営業所:鹿児島市上荒田町28-16(パレス姫103号).....	☎099(230)7598
株式会社嘉数重工:沖縄県島尻郡南風原町字宮平568.....	☎098(889)2413

ユニックキャリア製造元

古河産機システムズ株式会社 小山工場(ISO9001/14001認証取得)

栃木県小山市若木町1-23-15

お求めは最寄りの販売店でユニックキャリアとご指定ください。



ユニックキャリアは
アフターサービスも万全!

全国のユニック販売店ネットワークを窓口として
コンディショニングから修理対応までフルサポート。
ユニックなら、お買い求めいただいた後も安心です。