

UNIC
Universal Crane, It's UNIC

ミニ・クローラクレーン



Mini Crawler Crane



URW295CB3RA2

ニーズに応える 充実のラインナップ

細い通路でも狭い場所でも、
スムーズに進入可能なコンパクトボディ。
クレーン作業では、広く、高く、そして深く、
充分のパワーを発揮。

ユニックの
「ミニクロ(ミニ・クローラークレーン)」は、
現場を選ばず、
幅広く活躍します。



URW174CP2RA2

非乗車型	現場が求めた、 次世代の走破力	最大クレーン容量 1.73t×1.0m	URW174C P 5	
	コンパクト& ハイパフォーマンス	最大クレーン容量 2.43t×1.5m	URW240C P 7	
	CO ₂ を排出しない クリーンなクレーン作業	最大クレーン容量 2.93t×1.4m	URW295C_{B3} P 9	
	現場を選ばない オールラウンダー	最大クレーン容量 2.93t×1.4m	URW295C_{4(M)} P 11	
	資格不要のお手軽 ミニ・クローラークレーン	最大クレーン容量 495kg×3.2m	URU054C 資格不要 P 13	
乗車型	強力なつり上げパワーと ニーズに応える仕様設定	最大クレーン容量 2.93t×2.5m	URW370C P 15	
	業界唯一、ユニックだけの 7段ブーム	最大クレーン容量 2.93t×3.9m	URW507C P 17	

安全性と作業性を両立させる


過負荷を防止するための装置(ML)を搭載し、安心・安全な作業をバックアップ。
先進のクレーン監視システムでアウトリガ張出状態を自動検知し、クレーン本来の力を最大限に発揮します。
より安全で、より作業性を高める、こだわりの装備を搭載したミニ・クロークレーンです。

過負荷を防止するための装置【ML】を標準装備 ※URU054C除く

定格荷重に達すると自動で停止する【ML停止型】と警報音で注意喚起する【ML警報型】から選べます。




ML停止型 RA2仕様 (定格荷重制限装置付)

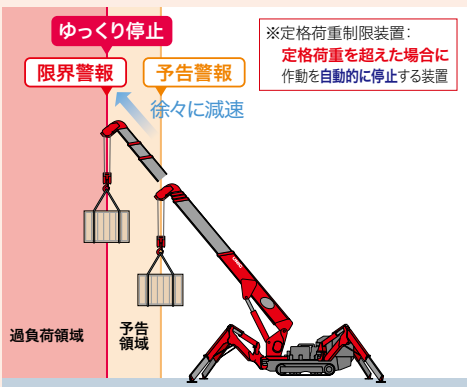

クレーンが定格荷重に近づくとき予告警報を発し、さらに定格荷重に達すると限界警報を発し、クレーンの作動を自動停止します。また、定格荷重に近づくに伴い、クレーンの作動速度が徐々に減速します。

ML警報型 RA1仕様 (定格荷重指示装置付)

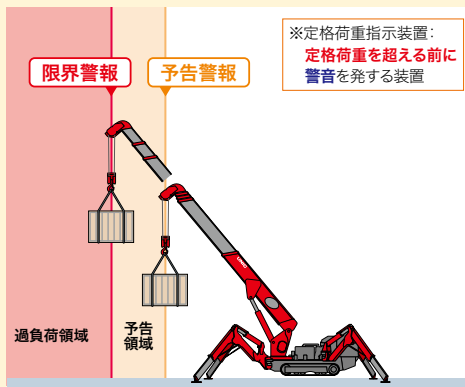

クレーンが定格荷重に近づくとき「ピーピーピー」と予告警報を発し、さらに定格荷重に近づくとき「ピー——」と限界警報を発し、注意を促します。


アウトリガ張出状態を自動検知

ML停止型/ML警報型とも、アウトリガの張出状態を自動検知し、定格荷重を自動で切り換え。
最大張出側は最大性能※でクレーン作業が可能です。




※写真は参考イメージです。
※アウトリガの接地位置により異なる場合があります。

一つのアウトリガを最大に張り出せない場合

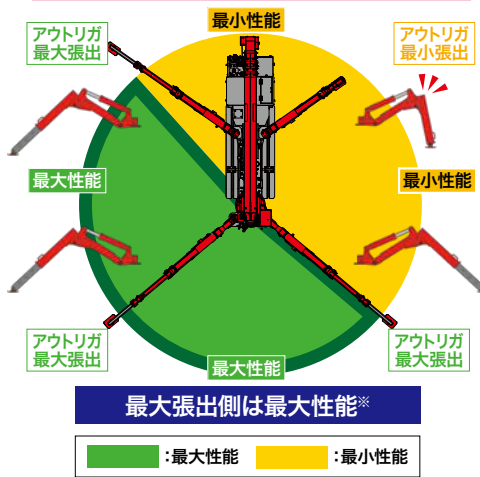

非乗車型

乗車型では中間性能での作業も可能です

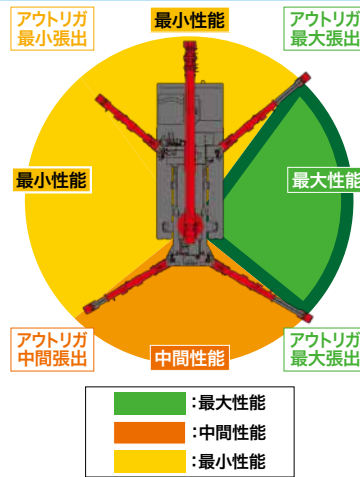

乗車型

こだわりの使いやすさを隅々まで搭載 (非乗車型)



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。



差込口カバー 特許

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。



引き出しグリップ 特許

アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

充実の標準装備



3年保証
ML停止型

ユニック ミニクローラークレーンの
ML停止型は、
安全作業への願いを込めた高性能クレーン。
“安心”の3年保証を付けて、
皆さまのもとへお届けします。

※3年保証の適用には指定サービス工場での年次自主検査の実施が条件となります。
その他詳細につきましては保証書をご覧ください。

クレーンの状態を「見える化」※URU054C除く


クレーン本体 [液晶カラーディスプレイ]を標準装備

作業姿勢に応じた定格荷重や負荷率だけでなく、アワーメータや過負荷履歴も確認でき、現場の安心作業をバックアップします。




クレーン本体 [3色灯(LED)]を標準装備

通常作業状態(緑色)、予告警報状態(黄色)、限界警報状態(赤色)で安全を確認しながらの作業が可能です。

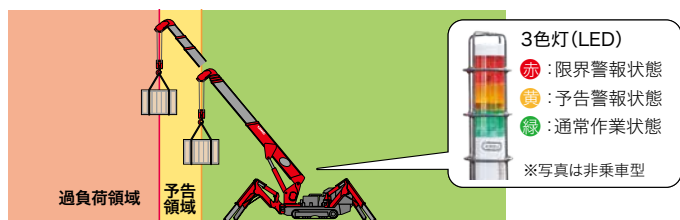

作業者の手元 [液晶ラジコン]を標準装備

定格荷重や負荷率などクレーンのあらゆる情報が、全て手元で確認できます。ジョイスティック式と選択スイッチ式の2種類から選べます。

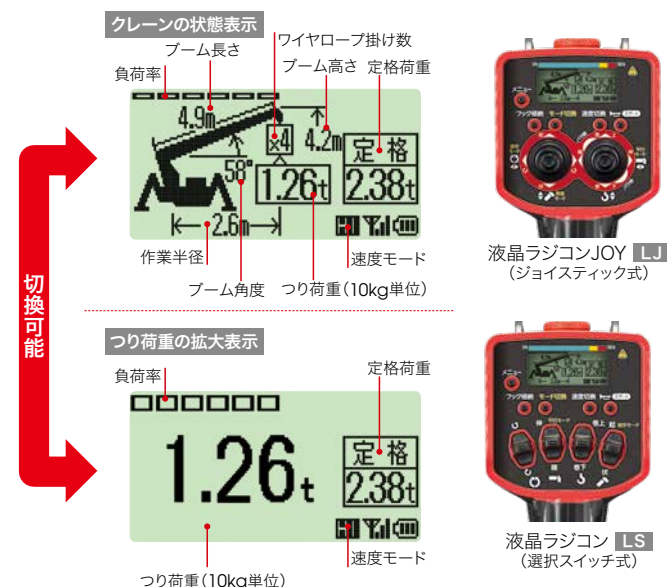

伸縮装置内蔵でブーム上面スツクリ (非乗車型)


ブーム伸縮用シーブ内蔵のため、ブーム上面がフラットになり、障害物への干渉もなく、安心して作業が行えます。



多彩なアウトリガ展開パターン (非乗車型)

アウトリガの展開パターンは前方・後方で多様な位置を選択可能です。
場所を選ばず、様々な現場での作業に対応します。

タイプ	対象機種	前方	後方
非乗車型	URW174C	10位置	10位置
	URW240C	7位置	7位置
	URW295C	5位置	6位置
	URU054C	8位置	10位置
乗車型	URW370C	1位置	1位置
	URW507C	1位置	1位置

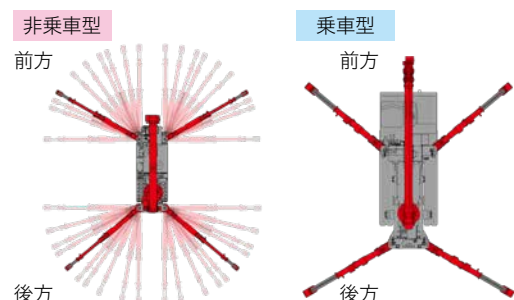


作業効率アップをサポートする高機能 ※URU054C、URW174C、URW240Cは除く

作業範囲制限装置


各制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

作業範囲制限装置に含まれる機能
●ブーム高さ制限(右図イメージ) ●作業半径制限
●ブーム長さ制限 ●ブーム角度制限
●旋回角度制限

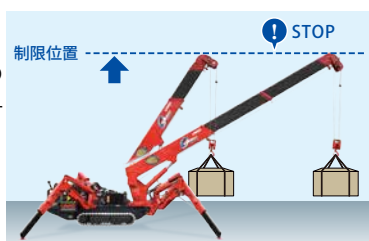

ブーム全自動格納機能

フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。
ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。

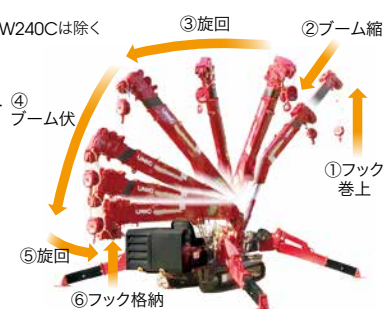

1.73t吊り

非乗車型

ガソリン

URW174C

現場が求めた、次世代の走破力



低騒音型建設機械

クラス初搭載のダブルタンデムローラ

段差や凹凸面にもなめらかに追従するタンデムローラをダブルで搭載。先進のスムーズ走行により、振動・騒音も軽減。あらゆるフィールドで圧倒的な走破性を発揮します。



※イラストは説明用に着色しています。

クラス
初搭載

タンデムローラ



URW174CP2RA2

狭所もスムーズ移動できるコンパクトボディ

ユニックの技術・品質・創意をコンパクトに凝縮。トラックの荷台に省スペースで積載でき、狭い通路でもゆとりの軽快走行が可能です。

本体質量
1,210kg
軽量設計

全高
1,360mm




全幅600mm



全長1,870mm

標準キャブ2tロング車に横積み可能※

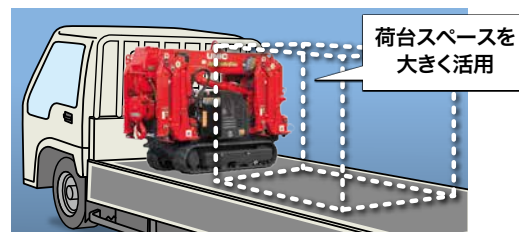

荷台スペースを大きく活用

※トラック(標準キャブ2tロング車)によっては荷台に横積みできない場合もございます。詳しくは販売店にご相談ください。

こだわりの使いやすさを隅々まで搭載



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより、繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。



差込口カバー 特許

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。



引き出しグリップ 特許

アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

油圧モータ駆動2速切換方式採用

作業状況に合わせて走行スピードを切換可能。高速時は4.1km/hの業界最速スピードを誇ります。

H 高速時 4.1km/h
L 低速時 2.1km/h

伸縮装置をブームに内蔵

ブーム伸縮用シーブを内蔵、すっきりした形状なので障害物への干渉ありません。




広いフロート可動域

アウトリガ水平時にフロートを水平にできます。フロートの揺動角(可動範囲)が広く、階段などへの設置も容易です。



優れた小回り性能


125cm幅の直角通路を走行可能。狭所にも侵入できるので活躍の場が広がります。

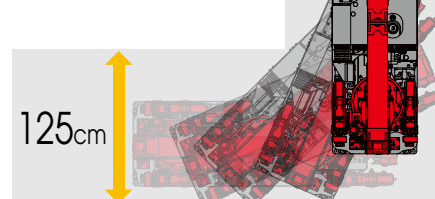

主要諸元

クレーン型式名		URW174CP2	
仕様		RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)
ブーム段数		4	
最大クレーン容量		1.73t×1.0m	
最大地上揚程(約)		5.7m	
最大地下揚程(約)		6.9m	
最大作業半径		5.17m	
巻上ロープ(構成・種類)		IWRC 6×Fi(29) B種 φ7mm×34m 切断荷重: 28.9kN(2.95tf)	
フック巻上速度(ロープ掛数4)		11m/min(3層目)	
ブーム伸長速度(ブーム長さ)		3.76m(1.73~5.49m)/11s	
ブーム伸縮装置		複動形油圧シリンダ直押し2本+ワイヤロープ式伸縮装置	
ブーム上げ速度		0°~80°/10s	
旋回範囲/速度		360°(連続)/2rpm	
操作方式		クレーン: 手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行: 手動レバー	
アウトリガ	張出(ピン差込式)	1段目手動屈折式(3段屈折、ガスダンパ付)、2段目手動張出式(4段張出)、複動形油圧シリンダ直押し式	
	展開(ピン差込式)	4基: 前10位置/後10位置	
油圧ポンプ	形式	可変容量ピストンポンプ	
	定格圧力	クレーン: 20.6MPa(210kgf/cm²) 走行: 21.6MPa(220kgf/cm²)	
作動油タンク容量		23ℓ	
エンジン	燃料/燃料タンク容量	ガソリン/6ℓ	
	名称	GB400LE-402(三菱重工)	
	定格出力	6.6kW/1,800rpm(9PS/1,800rpm)	
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式	
	走行速度	高速: 0~4.1km/h 低速: 0~2.1km/h	
	登坂能力	20°(直進傾斜角にて)	
	クローラ接地長×幅	1,050mm×180mm	
	接地圧	31.4kPa(0.32kgf/cm²)	
過負荷を防止するための装置		RA2仕様(ML停止型): 定格荷重制限装置 RA1仕様(ML警報型): 定格荷重指示装置	
安全装置		油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付)/警報ブザー(警報装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガインターロック装置/水準器/クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/3色灯/非常停止スイッチ(エンジン強制停止)	


作業範囲図

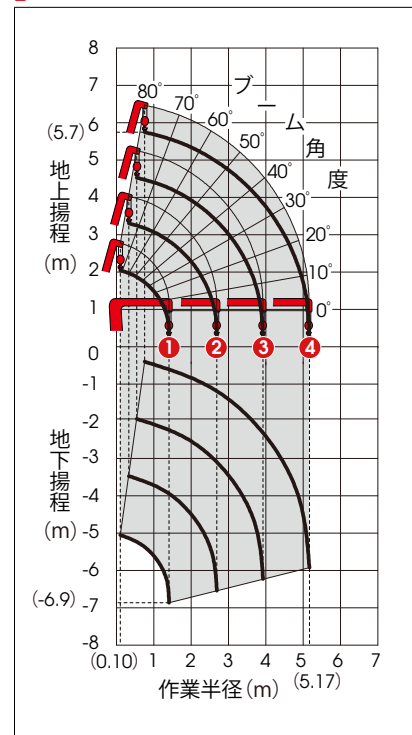


定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)

使用ブーム	作業半径(m)	～1.0	1.1	1.2	1.3	1.41				
①	最大性能	1.73	1.55	1.44	1.33	1.16				
	最小性能	1.33	1.23	1.14	1.05	0.95				
使用ブーム	作業半径(m)	～1.0	1.1	1.3	1.5	2.0	2.5	2.69		
①+②	最大性能	1.73	1.55	1.33	1.13	0.83	0.68	0.59		
	最小性能	1.33	1.23	1.05	0.92	0.61	0.40	0.32		
使用ブーム	作業半径(m)	～1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	3.93
①+②+③	最大性能	1.33	1.13	0.95	0.83	0.68	0.60	0.54	0.43	0.38
	最小性能	0.95	0.82	0.72	0.62	0.40	0.34	0.31	0.23	0.19
使用ブーム	作業半径(m)	～1.7	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.17
①+②+③+④	最大性能	0.78	0.71	0.67	0.59	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23
	最小性能	0.75	0.63	0.41	0.34	0.31	0.23	0.19	0.15	0.11

アウトリガ張出寸法(標準展開角)/展開パターン

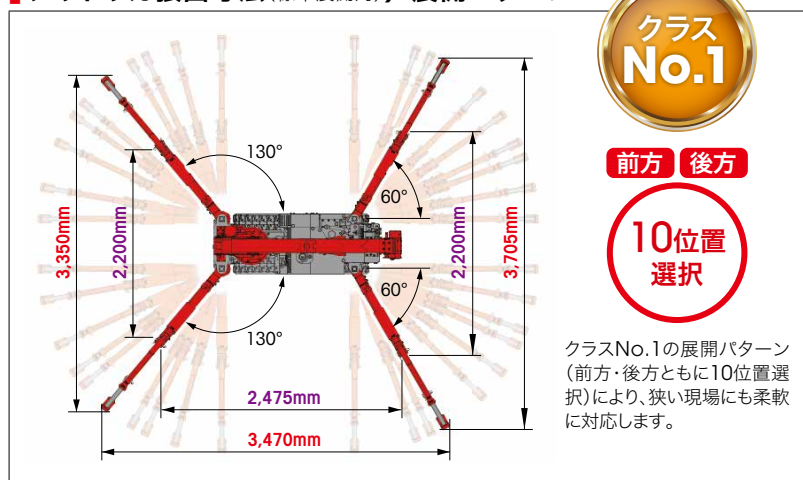

本体寸法・質量

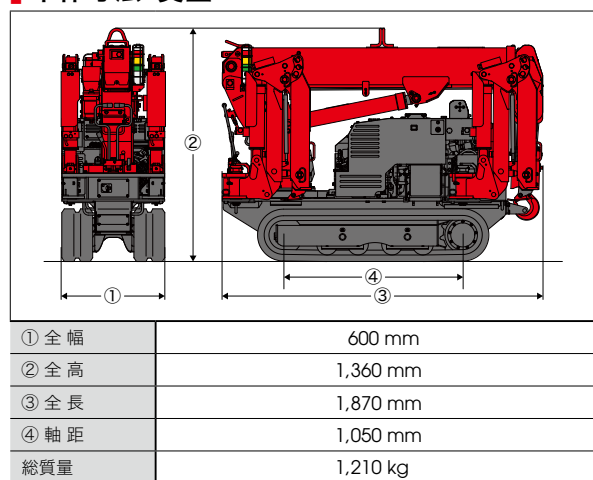

2.43t吊り

非乗車型

ガソリン

URW240C

コンパクト&ハイパフォーマンス



低騒音型建設機械

クラス最強! 超パワフル設計



クラス
最強

小さなボディに比類のないパワーとスピード。抜群のパフォーマンスを発揮します。

最大クレーン容量
2.43t×1.5m



URW245CP2RA2

選べるブーム長さ

トータルバランスに優れた5段ブーム、ロングリーチでワンランク上の仕事を実現する5段ロングブームをラインナップ。コンパクトでありながら遠くまで届くリーチを誇っています。

クラス
最大



URW245LCP2RA2 (5段ロングブーム)

URW245CP2RA2 (5段ブーム)

油圧モータ駆動2速切換方式採用

作業状況に合わせて走行スピードを切換可能。高速時は3.8km/hの業界最速スピードを誇ります。

H 高速時 3.8km/h
L 低速時 2.1km/h

クラス
最速

こだわりの使いやすさを隅々まで搭載



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより、繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。



差込口カバー **特許**

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。



引き出しグリップ **特許**

アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

選べるクローラ幅

狭所もすいすい150mm※、より安定性を求めた180mm。2種類のクローラ幅からお好みに合わせて選択が可能です。



オプション

150mm[※] or 180mm

※標準

クラス最速、フック巻上速度

作業効率に大きく影響するフック巻上速度は、クラス最速。十分な作業範囲とともに効率作業を推進します。



クラス
最速

13m/min
(3層目・4本掛)

主要諸元

クレーン型式名		URW245LCP2		URW245CP2	
仕様		RA2 (ML停止型)		RA1 (ML警報型)	
RA2 (ML停止型)		RA1 (ML警報型)		RA2 (ML停止型)	
RA1 (ML警報型)		RA2 (ML停止型)		RA1 (ML警報型)	
ブーム段数		5L(ロング)		5	
最大クレーン容量		2.43t×1.5m		2.43t×1.5m	
最大地上揚程(約)		7.4m		6.3m	
最大地下揚程(約)		11.4m		10.3m	
最大作業半径		6.95m		5.85m	
巻上ロープ(構成・種類)		IWRC 6×WS(26) B種 φ8mm×52.5m 切断荷重: 42.4kN(4.32tf)		IWRC 6×WS(26) B種 φ8mm×47.5m 切断荷重: 42.4kN(4.32tf)	
フック巻上速度(ロープ掛数4)		13m/min(3層目)		13m/min(3層目)	
ブーム伸長速度(ブーム長さ)		5.09m(2.20~7.29m)／16s		4.21m(1.98~6.19m)／14s	
ブーム伸縮装置		複動形油圧シリンダ直押し3本+ワイヤロープ式伸縮装置			
ブーム上げ速度		0°～80°／10s			
旋回範囲／速度		360°(連続)／2rpm			
操作方式		クレーン:手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行:手動レバー			
アウトリガ	張出(ピン差込式)	1段目手動屈折式(3段屈折、ガスダンパ付)、2段目手動張出式(5段張出)、複動形油圧シリンダ直押し			
	展開(ピン差込式)	4基:前7位置／後7位置			
油圧ポンプ	形式	可変容量ピストンポンプ			
	定格圧力	クレーン:20.6MPa(210kgf/cm ²) 走行:21.6MPa(220kgf/cm ²)			
作動油タンク容量		23ℓ			
エンジン	燃料／燃料タンク容量	ガソリン／6ℓ			
	名称	GM400LE-402形(三菱重工)			
	定格出力	6.6kW／1,800rpm(9PS／1,800rpm)			
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式			
	走行速度	高速:0～3.8km/h 低速:0～2.1km/h			
	登坂能力	20°(直進傾斜角にて)			
	クローラ接地長×幅	1,050mm×150mm(または180mm)			
	接地圧	クローラ幅150mm	48.8kPa(0.50kgf/cm ²)		47.6kPa(0.49kgf/cm ²)
クローラ幅180mm		41.0kPa(0.42kgf/cm ²)		39.9kPa(0.41kgf/cm ²)	
過負荷を防止するための装置		RA2仕様(ML停止型): 定格荷重制限装置 RA1仕様(ML警報型): 定格荷重指示装置			
安全装置		油圧安全弁／油圧自動ロック装置／巻過防止装置／巻過警報装置／旋回自動ロック装置／ 荷重指示計(傾斜角指示装置付)／警報ブザー(警報装置)／玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)／ クレーン・走行レバーインターロック装置／クレーン・アウトリガインターロック装置／ 水準器／クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)／3色灯／非常停止スイッチ(エンジン強制停止)			

定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)

URW245LCP2

使用ブーム	作業半径(m)	~1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.15	
①、①+②	最大性能	2.43	1.99	1.79	1.43	1.13	1.08	
	最小性能	1.18	0.73	0.58	0.36	0.26	0.24	
使用ブーム	作業半径(m)	~2.6	3.0	3.5	4.0	4.43		
①+②+③	最大性能	1.33	1.09	0.83	0.65	0.50		
	最小性能	0.38	0.26	0.20	0.15	0.11		
使用ブーム	作業半径(m)	~3.7	4.0	4.5	5.0	5.5	5.69	
①+②+③+④	最大性能	0.69	0.62	0.45	0.38	0.33	0.31	
	最小性能	0.20	0.17	0.14	0.11	0.08	0.07	
使用ブーム	作業半径(m)	~4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.95
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.48	0.43	0.38	0.28	0.23	0.20	0.18
	最小性能	0.18	0.15	0.12	0.10	0.08		作業禁止

URW245CP2

使用ブーム	作業半径(m)	~1.5	1.8	2.0	2.5	2.71
①、①+②	最大性能	2.43	1.99	1.79	1.43	1.38
	最小性能	1.18	0.73	0.58	0.36	0.34
使用ブーム	作業半径(m)	~2.6	3.0	3.5	3.77	
①+②+③	最大性能	1.33	1.09	0.86	0.74	
	最小性能	0.38	0.26	0.20	0.18	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.7	4.0	4.5	4.81	
①+②+③+④	最大性能	0.69	0.62	0.45	0.43	
	最小性能	0.20	0.18	0.13	0.11	
使用ブーム	作業半径(m)	~4.0	4.5	5.0	5.5	5.85
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.48	0.43	0.39	0.28	0.25
	最小性能	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08

本体寸法・質量 (クローラ幅180mm選択時)


140cm*幅の直角通路を走行可能

クレーン型式名	URW245LCP2	URW245CP2
① 全幅	600mm(630mm)	600mm(630mm)
② 全高	1,340mm	1,340mm
③ 全長	2,370mm	2,150mm
④ 軸距	1,050mm	1,050mm
総質量	1,570kg(1,580kg)	1,530kg(1,540kg)


*URW245LCP2は165cm

作業範囲図


URW245LCP2

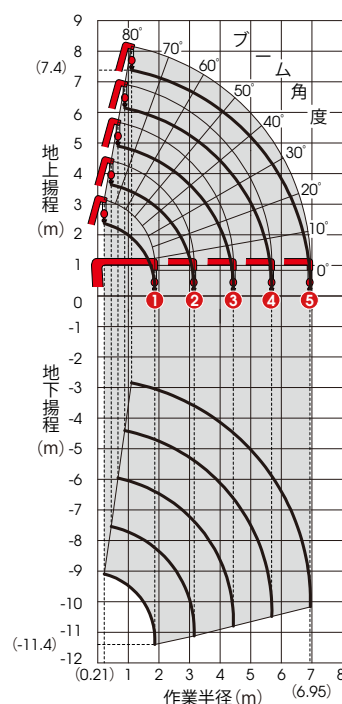

URW245CP2

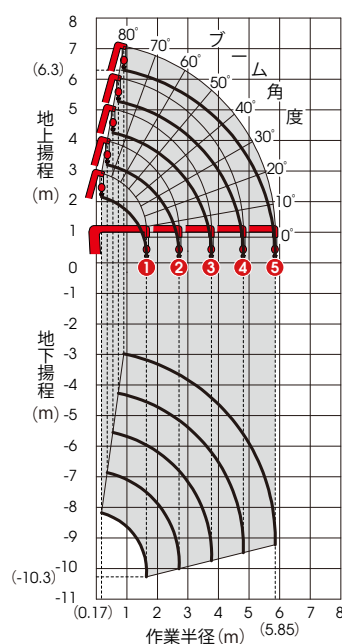

アウトリガ張出寸法(標準展開角)/展開パターン

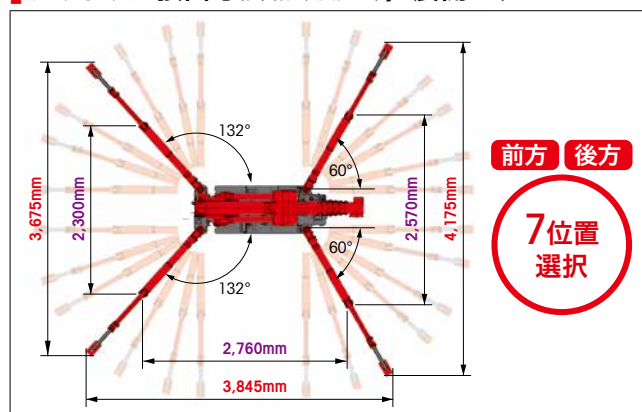

URW295CB3

CO₂を排出しない クリーンなクレーン作業

プロモーション
動画はこちら



メンテナンスフリーバッテリー搭載


シールドバッテリー仕様なので補水の必要がなく、メンテナンスがラクラク!バッテリーの取り扱いが容易でリサイクル可能です。またエンジン駆動モデルと同等の仕様速度を実現しています(高速モード)。

種類	AGMバッテリー
5時間率容量	DC48V-180Ah(4直列2並列)
入力電圧/電流	単相AC100V/15A 単相AC200V/16A



十分な稼働時間&操作しながら充電

1日に想定される作業時間を考慮したバッテリー容量で十分な作業時間を実現しています。

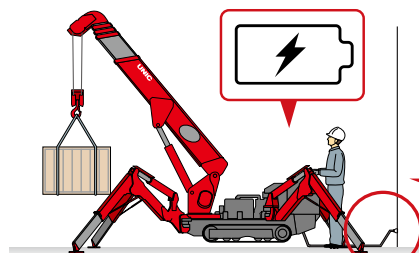

付属充電ケーブル

単相 AC200V用(20m)
単相 AC100V用(5m)

※電源接続側のコネクタはお客様に手配いただきます

優れた静粛性

クレーン操作時の騒音低減も然ることながら、待機時間は無音。作業現場でのコミュニケーションも取りやすくなります。

エンジン駆動モデルに対し
騒音値 最大約**9dB**DOWN

便利なマグネット付きアウトリガ展開ピン

アウトリガ展開ピンは、アウトリガの展開中、本体のちょっとしたスペースにくっつけて立ておくことができます。



URW295CB3RA2

ブーム全自動格納機能

フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。



短時間充電、AV100V対応

充電時間	80%	100%
AC200V	3h	5h
AC100V	6.5h	9h

稼働時間


標準モード **12h50min**
[4h30min]

高速モード **9h20min**
[3h15min]

※当社モデル作業による稼働率35%での推定稼働時間。
()内は稼働率100%での推定稼働時間。
稼働時間は使用状況により異なります。

作業範囲制限装置

各制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

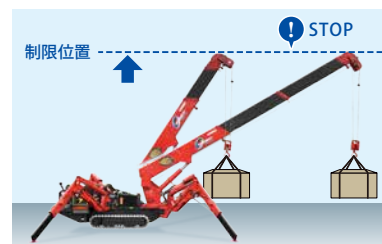

- 高さ制限 (上図イメージ)
- 作業半径制限
- 旋回角度制限
- ブーム長さ制限
- ブーム角度制限

こだわりの使いやすさを隅々まで搭載



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。



差込口カバー 特許

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。




引き出しグリップ 特許

アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

主要諸元

クレーン型式名		URW295CB3	
仕様		RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)
ブーム段数		5	
最大クレーン容量		2.93t×1.4m	
最大地上揚程(約)		8.9m	
最大地下揚程(約)		11.6m	
最大作業半径		8.41m	
巻上ロープ(構成・種類)		IWRC 6×WS(26) B種 φ8mm×54m 切断荷重:42.4 kN(4.32tf)	
フック巻上速度(ロープ掛数4)		高速:9.1 m/min(4層目) 標準:7 m/min(4層目)	
ブーム伸長速度(ブーム長さ)		高速:6.12m(2.53m~8.65m)/23s 標準:6.12m(2.53m~8.65m)/31s	
ブーム伸縮装置		複動形油圧シリンダ直押し3本+ワイヤロープ式伸縮装置	
ブーム上げ速度		高速:0°~78°/12s 標準:0°~78°/17s	
旋回範囲/速度		高速:360°(連続)/1.5rpm 標準:360°(連続)/1rpm	
操作方式		クレーン:手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行:手動レバー	
アウトリガ	張出(ピン差込式)	1段目手動屈折式(2段屈折、ガスダンパ付)、 2段目手動張出式(5段張出(前方)/4段張出(後方))、複動形油圧シリンダ直押し式	
	展開(ピン差込式)	4基・前5位置/後6位置	
油圧ポンプ	形式	ギヤ(2連)ポンプ	
	定格圧力	クレーン:20.6 MPa(210 kgf/cm ²) 走行:21.6 MPa(220 kgf/cm ²)	
作動油タンク容量		27ℓ	
バッテリー	名称	AGM/バッテリー	
	5時間率容量	DC48V-180Ah(4直列2並列)	
	入力電圧/電流	単相AC100V/15A 単相AC200V/16A	
	充電時間	単相AC100V(80%:約6時間30分 100%:約9時間) 単相AC200V(80%:約3時間 100%:約5時間)	
	連続運転可能時間	高速:約3時間15分 標準:約4時間30分	
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式	
	走行速度	高速:0~1.6km/h 標準:0~1.0km/h	
	登坂能力	20°(直進傾斜角にて)	
	クローラ接地長×幅	1,050mm×180mm	
接地圧		59.4kPa (0.61kgf/cm ²)	
過負荷を防止するための装置		RA2仕様(ML停止型):定格荷重制限装置 RA1仕様(ML警報型):定格荷重指示装置	
安全装置		油圧安全弁/油圧自動ロック装置(逆止め弁)/旋回自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/ 玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/クレーン・走行レバーインターロック装置/ クレーン・アウトリガインターロック装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付)/水準器/三色灯/ 警報ブザー(警報装置)/クレーン状態表示器(液晶カラーディスプレイ)/ブーム・操作レバー干渉防止装置 非常停止スイッチ(バッテリーユニット強制停止)/作業範囲制限装置	


作業範囲図

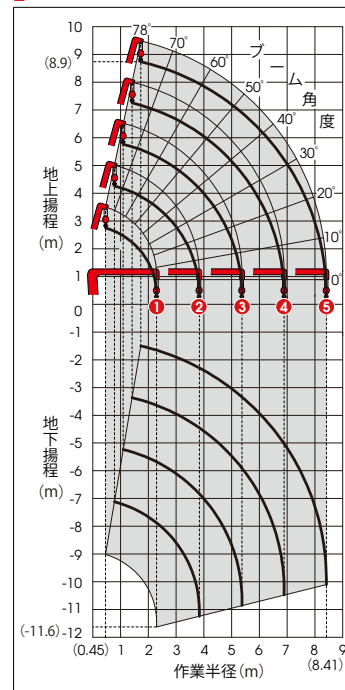

定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)

使用ブーム	作業半径(m)	~1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835		
①、①+②	最大性能	2.93	2.68	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93		
	最小性能	2.03	2.03	1.48	1.13	0.68	0.52	0.38	0.28		
使用ブーム	作業半径(m)	~2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37	
①+②+③	最大性能	1.38	1.38	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46	
	最小性能	0.83	0.68	0.56	0.53	0.41	0.31	0.25	0.19	0.15	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.4	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89	
①+②+③+④	最大性能	0.88	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.35	0.30	
	最小性能	0.45	0.37	0.33	0.28	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.58	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.18	0.16
	最小性能	0.38	0.32	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07	0.06

アウトリガ張出寸法(標準展開角)/展開パターン

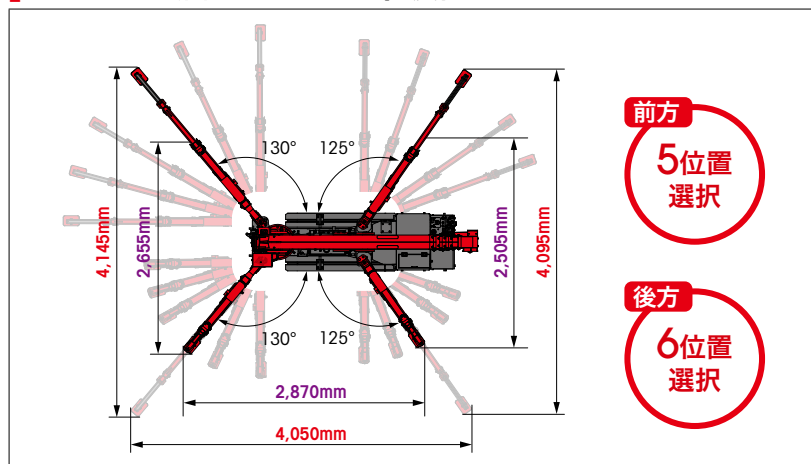

本体寸法・質量

185cm幅の直角通路を走行可能

① 全幅	690mm
② 全高	1,530mm
③ 全長	2,730mm
④ 軸距	1,050mm
総質量	2,290kg

URW295C4(M)

現場を選ばない オールラウンダー



URW295C4: 超低騒音型建設機械



URW295C4RA2

ディーゼルエンジン搭載



低燃費作業で安心

高出力・低燃費のディーゼルエンジンを搭載。高い信頼性を確立したロングセラーモデルです。

ハイトルク&フレキシブル。

電動パワーユニット併用仕様(M)

オプション



排気ガスゼロ。エンジン騒音がないので、夜間の市街地や屋内での作業・移動時などにクリーン&サイレントなクレーン作業を実現します。エンジンと電動モーターの切り換えもカンタンです。

電動パワーユニット

定格出力	3.7kW (4P)
電源・供給元	<50Hz> <60Hz> AC200V (3相3線+接地 -30A以上)
制御盤	直入始動方式 コンバータ: AC200V→DC12V (150W)
推奨ケーブル*	キャブタイヤケーブル (VCT4 × 5.5mm ²) 4 芯 圧着端子: R5.5-4

※ ケーブルはオプションです。

最大幅わずか60cm

走行時の最大幅60cmという徹底したコンパクト設計。重機やトラックが通れない狭い道路や現場内の細い通路、カーブの多い通路もラクラクです。



クラス最速、フック巻上げ速度

作業効率に大きく影響するフック巻上げ速度は、クラス最速。充分な作業範囲とともに効率作業を推進します。

10m/min
(4層目・4本掛)

クラス
最速



便利なマグネット付き アウトリガ展開ピン

アウトリガ展開ピンは、アウトリガの展開中、本体のちょっとしたスペースにくっつけて立ておくことができます。



ピン先端は
マグネット仕様

ブーム全自動格納機能


フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。



※ 写真はURW295CB3

作業範囲制限装置

各制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

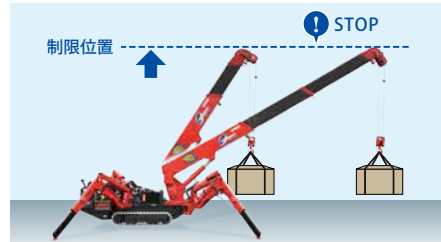

- 高さ制限 (上図イメージ)
- 作業半径制限
- 旋回角度制限
- ブーム長さ制限
- ブーム角度制限

※ 写真はURW295CB3

こだわりの使いやすさを隅々まで搭載



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより、繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。



差込口カバー 特許

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。



引き出しグリップ 特許


アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

主要諸元

(電動パワーユニット使用時)

クレーン型式名	URW295C4(M)	
仕様	RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)
ブーム段数	5	
最大クレーン容量	2.93t×1.4m	
最大地上揚程(約)	8.8m	
最大地下揚程(約)	11.7m	
最大作業半径	8.41m	
巻上ロープ(構成・種類)	IWRC 6×WS(26) B種 φ8mm×54m 切断荷重:42.4 kN(4.32tf)	
フック巻上速度(ロープ掛数4)	10m/min(4層目) (〈50Hz〉5.5 m/min 〈60Hz〉6.7 m/min)	
ブーム伸長速度(ブーム長さ)	6.12m(2.53m~8.65m)/22s (〈50Hz〉5.95m/33s 〈60Hz〉5.95m/28s)	
ブーム伸縮装置	複動形油圧シリンダ直押し3本 +ワイヤロープ式伸縮装置	
ブーム上げ速度	0°~78°/12s (〈50Hz〉0°~78°/18s 〈60Hz〉0°~78°/15s)	
旋回範囲/速度	360°(連続)/1.5rpm	
操作方式	クレーン:手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行:手動レバー	
アウトリガ	張出(ピン差込式)	1段目手動屈折式(2段屈折、ガスダンパ付)、2段目手動張出式(5段張出(前方)/4段張出(後方))、複動形油圧シリンダ直押し
	展開(ピン差込式)	4基・前5位置/後6位置
油圧ポンプ	形式	可変容量ピストンポンプ
	定格圧力	クレーン:20.6 MPa(210 kgf/cm ²) 走行:21.6 MPa(220 kgf/cm ²)
作動油タンク容量	27ℓ	
エンジン	燃料/燃料タンク容量	軽油/10ℓ
	名称	Z482-E4B(クボタ)
	定格出力	7.2kW / 2,600 rpm (9.8PS / 2,600 rpm)
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式
	走行速度	0~2km/h (〈50Hz〉0~1.1 km/h 〈60Hz〉0~1.3 km/h)
	登坂能力	20°(直進傾斜角にて)
	クローラ接地長×幅	1,050mm×180mm
	接地圧	51.6kPa(0.53kgf/cm ²) (54.8 kPa(0.56 kgf/cm ²))
過負荷を防止するための装置	RA2仕様(ML停止型):定格荷重制限装置 RA1仕様(ML警報型):定格荷重指示装置	
安全装置	油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/ 荷重指示計(傾斜角指示装置付)/警報ブザー(警報装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/ クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガインターロック装置/水準器/ クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/三色灯/ブーム・操作レバー干渉防止装置/作業範囲制限装置/ 非常停止スイッチ(エンジン(・パワーユニット)強制停止)(/エンジン・パワーユニットインターロック装置)	


作業範囲図

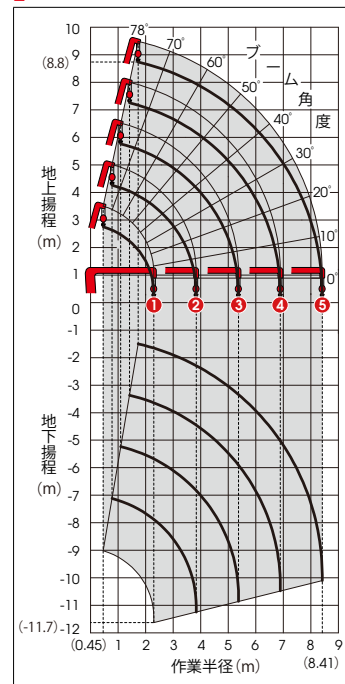

定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)


使用ブーム	作業半径(m)	~1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835		
①、①+②	最大性能	2.93	2.68	2.28	2.08	1.68	1.33	1.03	0.93		
	最小性能	2.03	2.03	1.48	1.13	0.68	0.52	0.38	0.28		
使用ブーム	作業半径(m)	~2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37	
①+②+③	最大性能	1.38	1.38	1.38	1.28	1.03	0.83	0.68	0.55	0.46	
	最小性能	0.83	0.68	0.56	0.53	0.41	0.31	0.25	0.19	0.15	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.4	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89	
①+②+③+④	最大性能	0.88	0.88	0.78	0.63	0.53	0.45	0.39	0.35	0.30	
	最小性能	0.45	0.37	0.33	0.28	0.22	0.17	0.13	0.11	0.09	
使用ブーム	作業半径(m)	~3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.58	0.58	0.48	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.18	0.16
	最小性能	0.38	0.32	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07	0.06

アウトリガ張出寸法(標準展開角)/展開パターン

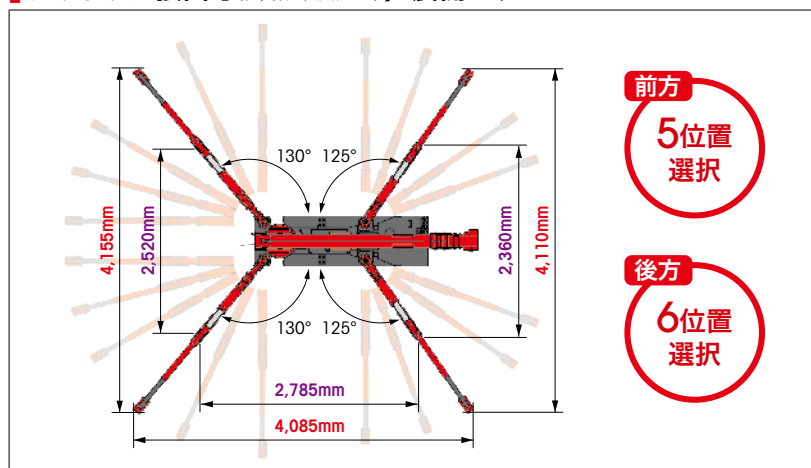

本体寸法・質量

185cm*幅の直角通路を走行可能

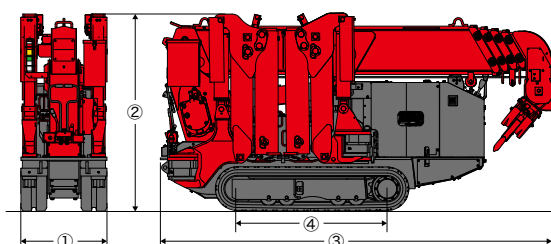

クレーン型式名	URW295C4(M)
① 全幅	600mm
② 全高	1,380mm(1,445mm)
③ 全長	2,730mm(2,900mm)
④ 軸距	1,050mm
総質量	1,990kg(2,115kg)

(電動パワーユニット併用仕様) *URW295C4Miは200cm

495kg吊り

非乗車型

ガソリン

URU054C

資格不要の お手軽ミニ・クローラークレーン

資格
不要

低騒音型建設機械

力強いクレーン作業

コンパクトボディでありながら広い作業範囲で
パワフルな作業を実現します。

最大地上揚程

5.6m

最大地下揚程

10.5m

最大作業半径

5.17m



URU054CP2RJ

最適なフック巻上げ速度

最適なフック巻上速度でクレーン作業が可能。
充分な作業範囲とともに効率作業を推進します。

8.5m/min
(3層目・2本掛)

狭所もスムーズ移動できるコンパクトボディ

ユニックの技術・品質・創意をコンパクトに凝縮。トラックの荷台に省
スペースで積載でき、狭い通路でもゆとりの軽快走行が可能です。

クラス
最軽量


*つり上げ荷重1t未満クラス

全幅595mm

全長1,920mm

標準キャブ2tロング車に横積み可能※

運搬車にもスッキリ・ラクラク積載。たとえば、標準キャブ2tロ
ング車の荷台にヨコ積みOK。荷台をひろびろ使えます。

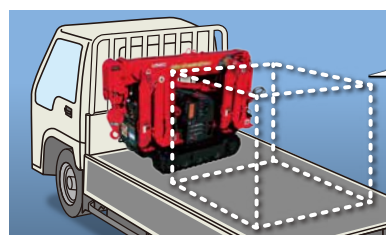荷台スペースを
大きく活用

※トラック(標準キャブ2tロ
ング車)によっては荷台に
横積みできない場合もござ
います。詳しくは販売店に
ご相談ください。


より使いやすいラジコン操作

連動ラジコンJOYならどんな
つり荷もカンタン水平移動。
ハイレベルで自由自在なク
レーン操作が行えます。

連動ラジコン
JOY RJ連動ラジコン
RS

優れた小回り性能

120cm幅の直角通路を走行可能。狭所にも侵入できる
ので活躍の場が広がります。



こだわりの使いやすさを隅々まで搭載



T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより
繊細で安定した走行操作が可能です。



ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロ
ックタイプを採用。片手でスムーズな抜き
差しが可能です。



差込口カバー 特許

ロックピンの使用によ
る差込口周囲の塗装
剥がれを防ぎます。




引き出しグリップ 特許

アウトリガのインナーボックスに
引き出し用グリップを装備。引き
出し作業を快適に行えます。

主要諸元

クレーン型式名		URU054CP2
ラジコン仕様		RJ (連動ラジコンJOY) RS (連動ラジコン)
ブーム段数		4
最大クレーン容量		495kg×3.2m
最大地上揚程(約)		5.6m
最大地下揚程(約)		10.5m
最大作業半径		5.17m
巻上ロープ(構成・種類)		IWRC6×Fi(29) B種 φ7mm×27.m 切断荷重:28.9kN(2.95tf)
フック巻上速度(ロープ掛数2)		8.5m/min(3層目)
ブーム伸長速度(ブーム長さ)		3.76m(1.73~5.49m)/17s
ブーム伸縮装置		複動形油圧シリンダ直押し2本+ワイヤロープ式伸縮装置
ブーム上げ速度		0°~78°/6.5s
旋回範囲/速度		360°(連続)/1.5rpm
操作方式		クレーン:手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行:手動レバー
アウトリガ	張出(ピン差込式)	1段目手動屈折式(3段屈折、ガスダンパ付)、2段目手動張出式(4段張出)、複動形油圧シリンダ直押し
	展開(ピン差込式)	4基:前8位置/後10位置
油圧ポンプ	形式	可変容量ピストンポンプ
	定格圧力	クレーン:20.6MPa(210kgf/cm ²) 走行:21.6MPa(220kgf/cm ²)
作動油タンク容量		17ℓ
エンジン	燃料/燃料タンク容量	ガソリン/6ℓ
	名称	GB300LE-402(三菱重工)
	定格出力	5.5kW/1,800rpm(7.5PS/1,800rpm)
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式
	走行速度	0~2.2km/h
	登坂能力	20°(直進傾斜角にて)
	クローラ接地長×幅	900mm×150mm
接地圧		36.3kPa(0.37kgf/cm ²)
安全装置		油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付)/警報ブザー(警報装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/クレーン・走行レバーインターロック装置/水準器/非常停止スイッチ(エンジン強制停止)


作業範囲図

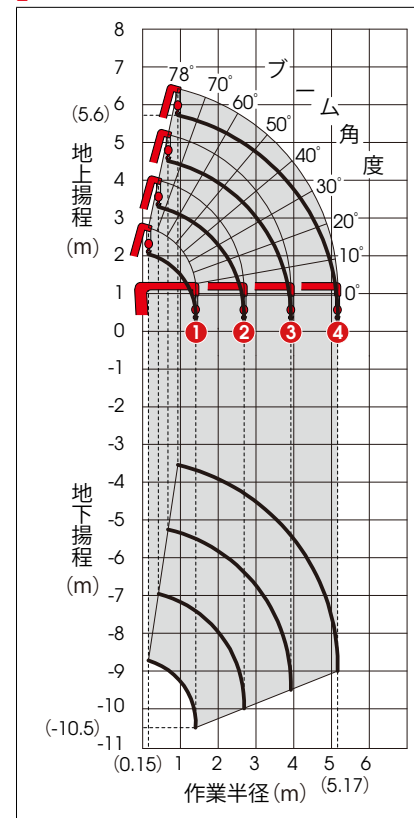

定格総荷重表 (kg/含フック質量15kg)

使用ブーム	作業半径(m)	～1.5	2.0	2.5	2.69						
①、①+②	最大張出	495	495	495	495						
	最小張出	495	410	285	230						
使用ブーム	作業半径(m)	～1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.2	3.93			
①+②+③	最大張出	495	495	495	495	495	495	320			
	最小張出	495	410	285	215	190	170	115			
使用ブーム	作業半径(m)	～2.4	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.1	5.17
①+②+③+④	最大張出	495	495	495	495	495	410	330	270	210	200
	最小張出	360	320	220	190	170	145	105	80	65	65

アウトリガ張出寸法(標準展開角)/展開パターン

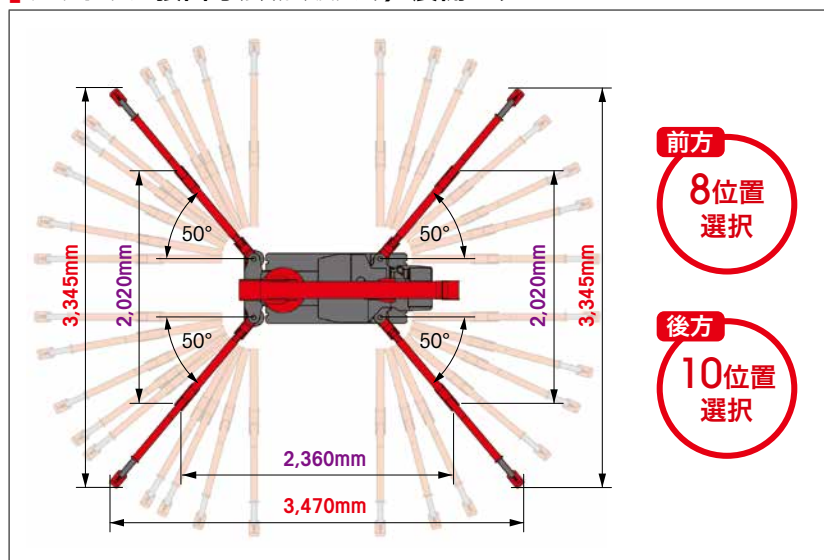

本体寸法・質量

① 全幅	595mm
② 全高	1,290mm
③ 全長	1,920mm
④ 軸距	900mm
総質量	1,050kg

URW370C

強力なつり上げパワーと ニーズに応える仕様設定



超低騒音型建設機械

排出ガス対策型建設機械
(第3基準値)

アウトリガ油圧横張出・格納

アウトリガの横張出・格納も操作レバーまたは液晶ラジコンで行えます。設置場所周辺を確認しながら操作ができるので、より確実な設置が行えます。




URW376C4RA2

分解仕様(オプション)
分解・組立要領
動画はこちら



作業範囲制限装置


各制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

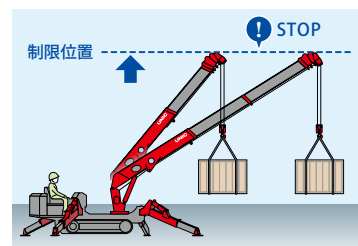

作業範囲制限装置に含まれる機能
●ブーム高さ制限 (上図イメージ) ●作業半径制限
●ブーム長さ制限 ●ブーム角度制限
●旋回角度制限

ブーム全自動格納機能

フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。
ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。

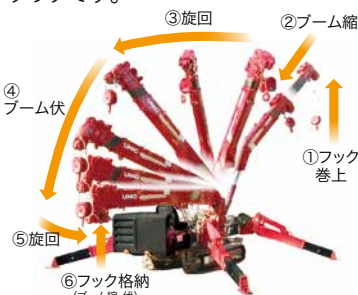

電動パワーユニット併用仕様(M) ※1

オプション



排気ガスゼロ。エンジン騒音がないので、夜間の市街地や屋内での作業・移動時などにクリーン＆サイレントなクレーン作業を実現します。エンジンと電動モータの切り換えもカンタンです。

電動パワーユニット

定格出力	7.5kW (4P)
電源・供給元	<50Hz> <60Hz> AC200V (3相3線+接地 -60A以上) ※2
制御盤	直入始動方式 コンバータ: AC200V→DC12V (300W)
推奨ケーブル※3	キャブタイヤケーブル (VC14 × 14mm ²) 4 芯 圧着端子: R14-6

※1 分解仕様オプションと併用はできません。 ※2 発電機をご使用される場合は、25kVA以上の容量をご用意ください。 ※3 ケーブルはオプションです。

分解仕様

オプション

ブームやアウトリガなど主要パーツが取り外せるので、積載量制限のあるヘリコプターやモノレール、索道による運搬を可能にし、山岳地などの搬入の難しい場所でもクレーン作業ができます。
各分解部品の質量は全て1t未満となり、より運搬性能が向上し、さらに幅広い現場で活躍します。

分解パターン

ブーム + フック	アウトリガ	エンジン部
6段: 665kg ※6 5段: 620kg ※6	840kg (210kg × 4本)	610kg
オプション 分解仕様専用台座 (45kg) 分解したブーム部の置台		
フレーム部		ゴムクローラ
990kg ※6		830kg
オプション 分解専用台座 (10kg) 分解したフレーム部の置台		

※6 オプション装置の質量も含みます。

フラットフェイスカプラの採用

※3 ※4 ※5



押し込むだけの
ワンタッチ接続

油漏れのしづらいフラットフェイスカプラを採用し、作業性が大幅に向上しました。

※5 カプラは日東工器株式会社の登録商標です。

※3 フラットフェイスカプラは日東工器株式会社の登録商標です。
※4 テレシリンダ部、アウトリガ部は従来のワンタッチカプラを採用



自走可能

主要諸元 (電動パワーユニット使用時)

クレーン型式名		URW376C4(M)		URW375C4(M)	
仕様		RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)	RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)
ブーム段数		6		5	
最大クレーン容量		2.93t×2.5m		2.93t×2.5m	
最大地上揚程		14.9m		12.6m	
最大地下揚程		18.7m		15.6m	
最大作業半径〔定格総荷重〕		14.45m〔0.13t〕		12.14m〔0.26t〕	
巻上装置	ロープ構成・種類	IWRC 6×WS(26) B種 Φ8mm×85m 切断荷重:42.4kN(4.32tf)		IWRC 6×WS(26) B種 Φ8mm×73.5m 切断荷重:42.4kN(4.32tf)	
	フック巻上速度 (4層目、ロープ掛数4)	17m/min (〈50Hz) 8.5 m/min 〈60Hz) 10m/min)		17m/min (〈50Hz) 8.5 m/min 〈60Hz) 10m/min)	
伸縮装置	方式	複動形油圧シリンダ 1 本+ワイヤロープ式伸縮装置		複動形油圧シリンダ 3 本+ワイヤロープ式伸縮装置	
	ブーム伸長速度 〔ブーム長さ〕	10.98m〔3.63~14.61m〕/23s (〈50Hz) 10.98 m/40s 〈60Hz) 10.98 m/33.5s)		8.76m〔3.54~12.3m〕/20s (〈50Hz) 8.76 m/35s 〈60Hz) 8.76 m/29s)	
	ブーム上げ速度	0° ~80° /10s (〈50Hz)18s 〈60Hz)15s)			
旋回装置	旋回範囲/速度	360° (連続) /2.5rpm (〈50Hz) 2.1rpm 〈60Hz) 2.5rpm)			
クレーン・走行操作方式		クレーン:手動レバー、ラジコン切換方式 走行:手動レバー			
アウトリガ	張出(ピン差込式)	《縦》《横》複動形油圧シリンダ直押し			
油圧ポンプ	型式	可変容量ピストンポンプ			
	定格圧力	クレーン:20.6MPa(210kgf/cm ²) 走行:21.6MPa(220kgf/cm ²)			
作動油タンク容量		75ℓ			
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式			
	走行速度	0~3km/h (〈50Hz) 0~1.3 km/h 〈60Hz) 0~1.5 km/h)			
	登坂能力	23° (直進傾斜角にて)			
	クローラ接地長×幅	1,750mm×300mm			
	接地圧	36.3kPa(0.37kgf/cm ²) (37.7kPa(0.38kgf/cm ²))		35.9kPa(0.37kgf/cm ²) (37.3kPa(0.38kgf/cm ²))	
過負荷を防止するための装置		RA2仕様(ML停止型): 定格荷重制限装置		RA1仕様(ML警報型): 定格荷重指示装置	
安全装置	油圧安全弁/油圧自動ロック装置(逆止め弁)				
	旋回自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/捨巻自動停止装置/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)				
	クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガインターロック装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付) 水準器/三色灯/警報ブザー(警報装置)/クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/アウトリガ展開ピン検出装置 作業範囲制限装置/ブーム・操作レバー干渉防止装置/ 非常停止スイッチ(エンジン・パワーユニット)強制停止(ノエンジン・パワーユニットインターロック装置)				

定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)



URW376C4(M)

使用ブーム	作業半径(m)	~2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.69				
①、①+②	最大性能	2.93	2.38	1.98	1.70	1.48	1.33	1.10				
	中間性能	2.93	2.35	1.95	1.60	1.28	1.02	0.80				
	最小性能	2.93	2.20	1.53	1.15	0.93	0.75	0.50				
使用ブーム	作業半径(m)	~2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.88	
①+②+③	最大性能	2.27	2.12	1.68	1.43	1.25	1.10	0.98	0.87	0.72	0.62	
	中間性能	2.27	2.09	1.68	1.42	1.20	1.03	0.85	0.67	0.48	0.40	
	最小性能	2.27	2.09	1.60	1.25	1.05	0.86	0.68	0.54	0.33	0.22	
使用ブーム	作業半径(m)	~4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0			
①+②+③+④	最大性能	1.07	0.96	0.87	0.76	0.65	0.55	0.50	0.41			
	中間性能	1.06	0.95	0.86	0.70	0.53	0.41	0.31	0.23			
	最小性能	1.06	0.85	0.67	0.50	0.34	0.25	0.16	0.12			
使用ブーム	作業半径(m)	~4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.26		
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.78	0.65	0.51	0.42	0.37	0.33	0.30	0.27	0.26		
	中間性能	0.78	0.65	0.5	0.42	0.35	0.30	0.25	0.20	0.16		
	最小性能	0.78	0.65	0.43	0.28	0.21	0.16	0.12	0.09	0.04		
使用ブーム	作業半径(m)	~4.9	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.45
①+②+③+④+⑤+⑥	最大性能	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13
	中間性能	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.15	0.12	0.09	0.07
	最小性能	0.33	0.30	0.28	0.25	0.20	0.14	0.11	0.08	0.06	0.05	0.04


URW375C4(M)

使用ブーム	作業半径(m)	~2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.62				
①、①+②	最大性能	2.93	2.38	1.98	1.7	1.48	1.33	1.15				
	中間性能	2.93	2.36	1.96	1.68	1.35	1.05	0.8				
	最小性能	2.93	2.33	1.65	1.25	0.93	0.78	0.65				
使用ブーム	作業半径(m)	~2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.82	
①+②+③	最大性能	2.27	2.12	1.68	1.43	1.25	1.1	0.98	0.87	0.72	0.62	
	中間性能	2.27	2.09	1.68	1.42	1.24	1.07	0.95	0.80	0.50	0.33	
	最小性能	2.27	2.09	1.68	1.33	1.05	0.85	0.68	0.56	0.38	0.29	
使用ブーム	作業半径(m)	~4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.98			
①+②+③+④	最大性能	1.07	0.98	0.88	0.77	0.67	0.57	0.50	0.43			
	中間性能	1.06	0.95	0.86	0.70	0.55	0.41	0.31	0.24			
	最小性能	1.06	0.95	0.84	0.60	0.42	0.30	0.20	0.14			
使用ブーム	作業半径(m)	~4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.14		
①+②+③+④+⑤	最大性能	0.78	0.65	0.51	0.42	0.37	0.33	0.30	0.27	0.26		
	中間性能	0.78	0.65	0.50	0.41	0.36	0.30	0.25	0.19	0.14		
	最小性能	0.78	0.65	0.50	0.41	0.34	0.27	0.20	0.14	0.08		

作業範囲図

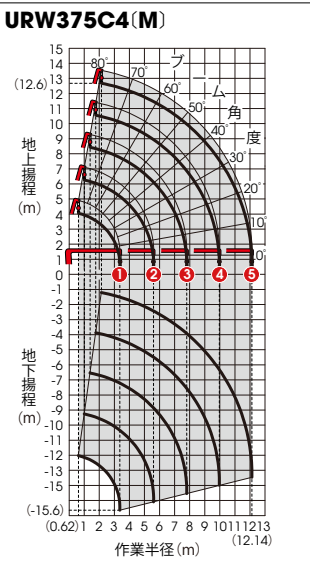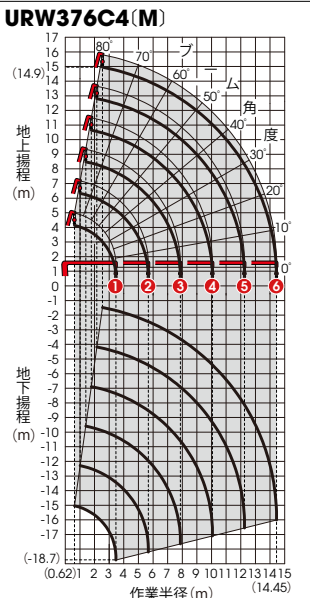

アウトリガ張出寸法

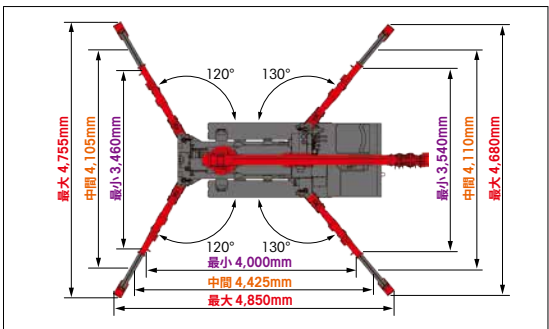

本体寸法・質量 (電動パワーユニット併用仕様)

クレーン型式名	URW376C4(M)	URW375C4(M)
① 全幅	1,300mm	1,300mm
② 全高	1,800mm	1,765mm
③ 全長	4,350mm	4,260mm
④ 軸距	1,750mm	1,750mm
総質量	3,890kg (4,040kg)	3,850kg (4,000kg)

2.93t吊り

乗車型

ディーゼル

ディーゼル・電動パワーユニット併用

URW507C

業界唯一、 ユニックだけの 7段ブーム



超低騒音型建設機械

排出ガス対策型建設機械
(第3基準値)

URW507C4RA2

クラス最高のスペックを実現

URW507Cは、クラス最高のスペックを実現。ユニックだけの7段ブームが、前人未達のクレーン作業を展開します。



7段ブーム

最大地上揚程
18.2m

電動パワーユニット併用仕様(M) ※1 オプション

排気ガスゼロ。

エンジン騒音

がないので、夜

間の市街地や

屋内での作業・

移動時などにク

リーン&サイレントなクレーン


作業を実現します。エンジンと電動モータ

の切り替えもカンタンです。



作業範囲制限装置

各制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

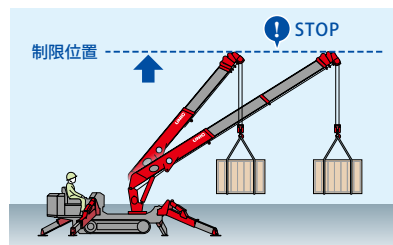

作業範囲制限装置に含まれる機能

- ブーム高さ制限 (上図イメージ) ●作業半径制限
- ブーム長さ制限 ●ブーム角度制限 ●旋回角度制限


電動パワーユニット

定格出力	7.5kW (4P)
電源・供給元	<50Hz> <60Hz> AC200V (3相3線+接地 -60A以上) ※2
制御盤	直入始動方式 コンバータ: AC200V → DC12V (300W)
推奨ケーブル※3	キャブタイヤケーブル (VCT4 × 14mm ²) 4 芯 圧着端子: R14-6

※1 分解仕様オプションと併用はできません。 ※2 発電機をご使用される場合は、25kVA以上の容量をご用意ください。 ※3 ケーブルはオプションです。

ブーム全自動格納機能

フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。

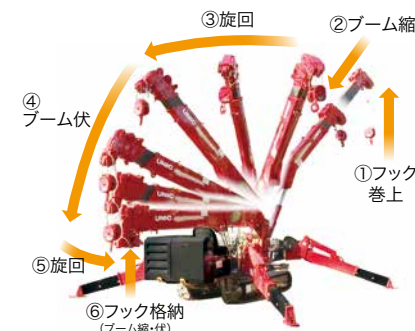

※ 写真はURW370Cシリーズ

ワンタッチカブラ

※



油圧配管の接続にワンタッチカブラ※を採用。ブームとアウトリガを取り外して運搬するときに便利です。

※カブラは日東工器株式会社の登録商標です。

アウトリガ油圧横張出・格納

アウトリガの横張出・格納は操作レバーだけでなく液晶ラジコンで行えます。設置場所周辺を確認しながら操作ができるので、より確実な設置が行えます。



分解仕様




オプション

ブームやアウトリガなど主要パーツが取りはずせるので、ヘリコプターや索道による運搬が可能です。

■ 分解質量(一例)

ブーム、テレスリンダ
[1,040kg]

フック [30kg]


フレーム、コラム、デリックシリンダ
[1,470kg]アウトリガ、(縦)シリンダ、(横)シリンダ
[280kg (×4本=1,120kg)]台車、ゴムクローラ
[1,410kg]

単独走行可能

主要諸元 (電動パワーユニット使用時)

クレーン型式名		URW507C4(M)	
仕様		RA2 (ML停止型)	RA1 (ML警報型)
ブーム段数		7	
最大クレーン容量		2.93t×3.9m	
最大地上揚程(約)		18.2m	
最大地下揚程(約)		22.9m	
最大作業半径		17.83m	
巻上ロープ(構成・種類)		IWRC 6×WS(26) B種 ø8mm×103m 切断荷重:42.4kN(4.32tf)	
フック巻上速度(ロープ掛数4)		17m/min(5層目) ((50Hz)8m/min<60Hz>10m/min)	
ブーム伸長速度(ブーム長さ)		14.03m(3.99m~18.02m) / 35s [(50Hz)61s <60Hz>51s]	
ブーム伸縮装置		複動形油圧シリンダ2本+ワイヤロープ式伸縮装置	
ブーム上げ速度		0~80° / 18s ((50Hz)30s <60Hz>25s)	
旋回範囲/速度		360°(連続) / 2.5rpm ((50Hz)2rpm <60Hz>2.3rpm)	
操作方式		クレーン: 手動レバー及び、ラジコン併用方式 走行: 手動レバー	
アウトリガ		《横》《縦》複動形油圧シリンダ直押式	
油圧ポンプ	型式	可変容量ピストンポンプ	
	定格圧力	クレーン: 20.6MPa(210kgf/cm²) 走行: 21.6MPa(220kgf/cm²)	
作動油タンク容量		75ℓ	
エンジン	燃料/燃料タンク容量	軽油/40ℓ	
	名称	3TNV80F-SNFK(ヤンマー)	
	定格出力	15.2kW / 2,500rpm(20.7PS / 2,500rpm)	
走行装置	走行方式	左右独立油圧駆動式	
	走行速度	0~3km/h ((50Hz) 0~1.3 km/h <60Hz> 0~1.5 km/h)	
	登坂能力	23°(直進傾斜角にて)	
	クローラ接地長×幅	1,750mm×300mm	
	接地圧	47.3kPa(0.48kgf/cm²) (48.7kPa(0.50kgf/cm²))	
過負荷を防止するための装置		RA2仕様(ML停止型): 定格荷重制限装置 RA1仕様(ML警報型): 定格荷重指示装置	
安全装置		油圧安全弁/油圧自動ロック装置/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/捨巻自動停止装置/荷重指示計(傾斜角指示装置付)/警報ブザー(警報装置)/玉掛ワイヤロープ外れ止め(外れ止め装置)/クレーン・走行レバーインターロック装置/クレーン・アウトリガインターロック装置/アウトリガ展開ピン検出装置/水準器/クレーン状態表示器(液晶ディスプレイ)/三色灯/ブーム・操作レバー干渉防止装置/作業範囲制限装置/非常停止スイッチ(エンジン/パワーユニット強制停止) (エンジン/パワーユニットインターロック装置)	


作業範囲図

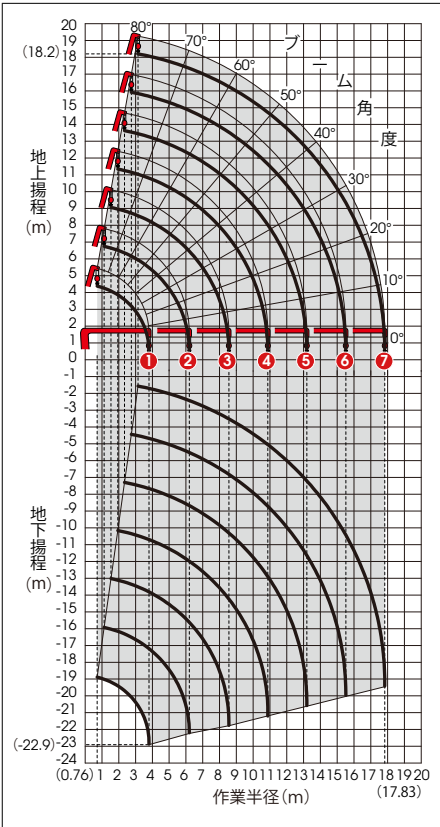

定格総荷重表 (t/含フック質量30kg)

使用ブーム	作業半径(m)	～3.9	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.55		
①、 ①+②、 ①+②+③	最大性能	2.93	2.73	2.30	2.05	1.86	1.70	1.55	1.40	1.27	1.15	1.00		
	中間性能	2.93	2.73	2.25	1.90	1.68	1.45	1.25	1.06	0.90	0.78	0.65		
	最小性能	2.93	2.73	2.12	1.70	1.40	1.13	0.98	0.83	0.72	0.63	0.52		
使用ブーム	作業半径(m)	～4.0	4.3	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.87		
①+②+③+④	最大性能	2.23	2.05	1.95	1.75	1.57	1.42	1.20	1.05	0.95	0.83	0.71		
	中間性能	2.23	2.05	1.95	1.75	1.57	1.42	1.15	0.88	0.68	0.54	0.43		
	最小性能	2.23	2.05	1.95	1.65	1.40	1.13	0.83	0.63	0.53	0.41	0.34		
使用ブーム	作業半径(m)	～5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.19			
①+②+③+④+⑤	最大性能	1.15	1.00	0.93	0.78	0.67	0.62	0.57	0.51	0.46	0.40			
	中間性能	1.15	1.00	0.93	0.78	0.67	0.62	0.57	0.50	0.41	0.33			
	最小性能	1.15	1.00	0.91	0.76	0.55	0.48	0.44	0.37	0.31	0.23			
使用ブーム	作業半径(m)	～6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.51		
①+②+③+④+⑤+⑥	最大性能	0.65	0.57	0.50	0.45	0.40	0.35	0.32	0.30	0.29	0.28	0.26		
	中間性能	0.65	0.57	0.50	0.45	0.40	0.35	0.32	0.30	0.29	0.24	0.22		
	最小性能	0.65	0.57	0.50	0.45	0.40	0.35	0.32	0.28	0.23	0.18	0.16		
使用ブーム	作業半径(m)	～6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	17.83
①+②+③+④+⑤+⑥+⑦	最大性能	0.35	0.30	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.13	0.10
	中間性能	0.35	0.30	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.13	0.10
	最小性能	0.35	0.30	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.13	0.10

アウトリガ張出寸法

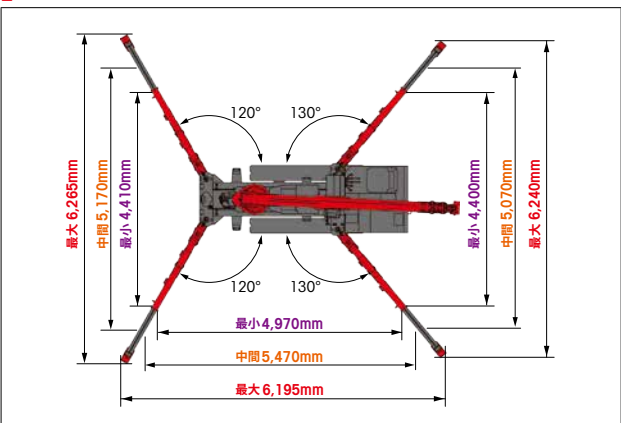

本体寸法・質量 (電動パワーユニット併用仕様)

① 全幅	1,380mm
② 全高	1,980mm
③ 全長	4,950mm
④ 軸距	1,750mm
総質量	5,070kg (5,220kg)

現場作業をサポートする充実の標準装備

■：標準装備
■：適用なし

054C 174C 240C 295C 370C 507C



液晶ラジコンJOY/液晶ラジコン
クレーンの情報が手元でわかるので、無駄のないクレーン作業が可能です。

アウトリガ操作 特許

ラジコンによるアウトリガ操作で確実な設置作業が可能。アウトリガ4本同時張出・格納も離れた場所から行えます。



選択可能な周波数帯域 特許

現場の周辺環境に応じて、1波固定、5波、40波オートスキャンから選択可能です。オートスキャンは、近似した周波数の電波が周辺で使用されている場合、影響を受けにくい周波数に自動で切り換わる便利機能です。


1波固定	特定の工場の中など周波数制限領域でも使用可能
5波【標準】	40波に比べてラジコンの起動が速い
40波	混信が少ない

自動点灯バックライト

状況に応じて、液晶画面のバックライトが自動で点灯するので、薄暗い現場でも安心です。



054C 174C 240C 295C 370C 507C



**定格荷重制限装置/
定格荷重指示装置**

ブーム長さ・角度・つり荷重などからクレーン本体にかかる負荷をトータルに計測。安心のクレーン作業をバックアップします。

054C 174C 240C 295C 370C 507C




クレーン状態表示器

【液晶カラーディスプレイ】

つり荷重、定格荷重、クレーンやアウトリガの状態、アワーメータ、過負荷履歴など様々な情報が確認できます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



**クレーン・走行レバー
インターロック装置**

クレーン操作と走行操作を切り換え。クレーン作業中の走行レバー操作を規制する安全装置です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



段差乗り越し構造

本体の揺れを吸収する構造と、低重心設計により、段差のある路面や傾斜地でもラクラクに走行できます。

※URW174Cはダブルタンデムローラを搭載。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

**クレーン・アウトリガ
インターロック装置**

アウトリガモード時にアウトリガ未接地状態でクレーン操作を、クレーンモード時にブーム未格納でアウトリガ操作を規制する安全装置です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

3色灯【LED】

通常は緑、限界に近づくとき黄、限界時は赤に点灯※。負荷状態を分かりやすく表示します。保護用のガードも付いて破損の心配もありません。

※非乗車型は点滅

054C 174C 240C 295C 370C 507C

ブーム全自動格納機能

フックの格納に、ブームの縮、旋回、伏せが連動。ワンスイッチ操作で作業終了時もラクラクです。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

作業範囲制限装置

ブーム高さ・作業半径・ブーム長さ・ブーム角度・旋回角度の制限が可能。制限範囲は任意設定で、干渉の恐れがある現場で安全作業をサポートします。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

T字型走行レバー

操作性に優れたT字型走行レバーにより繊細で安定した走行操作が可能です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

ワンタッチロックピン

アウトリガのロックピンにはボールロックタイプを採用。片手でスムーズな抜き差しが可能です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

差込口カバー

ロックピンの使用による差込口周囲の塗装剥がれを防ぎます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

引き出しグリップ

アウトリガのインナーボックスに引き出し用グリップを装備。引き出し作業を快適に行えます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

巻過防止装置/巻過警報装置

高所へのフック巻上やブーム伸長時など、フックとブームトップの衝突を防止します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

非常停止スイッチ

スイッチを押すと、すべてのクレーン動作を緊急停止する安全装置です。乗車型の本体には2ヶ所装備しています。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

水準器

アウトリガ操作レバー付近に見やすい水準器を運転席内に設置。不整地や段差などでの水平設置に効果的です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

ブーム・操作レバー干渉防止装置

ブーム最伏時に旋回操作を規制。操作レバーとの干渉を防ぎます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

フック自動格納 【フックド/ユニフック】

専用スイッチでフックの格納操作が可能。手間いらずの便利機能です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

アウトリガ操作スイッチ

油圧張出式のアウトリガは、スイッチ&レバーなので、正確な設置が可能。もちろん、運転席からのラクラク操作です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

非常時安全装置解除キースイッチ

安全装置の非常時解除スイッチはキー式。不用意な解除操作を防止し、安全管理に貢献します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

アウトリガ展開ピン検出装置

展開ピン未挿入でアウトリガ操作を規制。液晶ディスプレイでピンの挿入状況を確認できます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

旋回自動ロック装置

走行時は旋回を自動ロックするので安心です。

054C 174C 240C 295C 370C 507C


前照灯【LED】

高輝度LEDで機体前方を明るく照らします。

現場で役に立つ、厳選のオプション

■:適用なし
■:標準装備
■:オプション


054C 174C 240C 295C 370C 507C

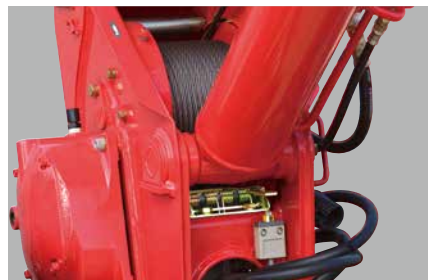

捨巻自動停止装置

地下への巻下作業時など、ドラム内のロープが残り3巻になるとウインチが自動停止します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C

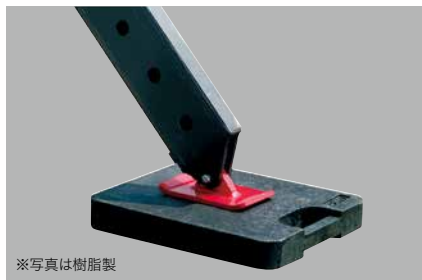

※写真は樹脂製

アウトリガスリッパ

〔アルミ製・樹脂製・大型樹脂製〕

軟弱な地盤の現場などでアウトリガの沈下を防止し、安全性をより向上させます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



屋内用クローラ

屋内作業時、クローラの跡などによる床面の汚れを最小限に軽減します。 ※URW295CB3は標準装備

054C 174C 240C 295C 370C 507C



※写真は参考イメージ

ブーム作業灯〔LED〕

高輝度のLEDを採用。夜間や照明の暗い屋内現場で手元や頭上を照らします。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



2重ワイヤロープ外れ止め

万が一の外れを防止、一歩進んだ安全を確保します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



本体カバー

使用しない時はカバーをかけて、本体を保護します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



※写真は乗車型

200V電源ケーブル〔電動パワーユニット併用仕様〕

耐水性、柔軟性のあるキャブタイヤケーブル、15、20、30、50mを準備しました。

※電源側は圧着端子

054C 174C 240C 295C 370C 507C



オイルクーラ

連続作業による、急激な作動油温度の上昇を防ぎ、安定したクレーン作業を実現します。

054C 174C 240C 295C 370C 507C




アウトリガスリッパ収納ボックス

〔アルミ製・樹脂製用〕

クレーン本体フレーム上にアウトリガスリッパ4枚を収納できます。 ※電動パワーユニット併用仕様は対象外

054C 174C 240C 295C 370C 507C

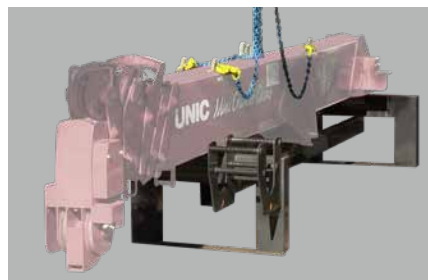

分解仕様専用台座

分解パーツをまとめて置くことができ、輸送性を向上します。

分解仕様専用吊具

分解パーツに合わせて長さを調整することで様々なパーツに対応。作業性を向上できます。

054C 174C 240C 295C 370C 507C



※工具例(一部)

分解仕様専用工具セット

この工具一式があれば分解・組立作業が全て可能となります。

ミニ・クローラクレーンを運転するための資格

移動式クレーンを運転するための資格

移動式クレーンを運転するためには、運転に関する特別の教育、技能講習、免許などを受けなければなりません。内容及び実施機関は、運転する移動式クレーンのつり上げ荷重によって異なります。

●つり上げ荷重500kg以上1t未満

「運転のための特別教育」修了証が必要です(クレーン等安全規則第67条)。教育は定められた「教育規定」にそって、事業者が行うことができます。

●つり上げ荷重1t以上5t未満

「小型移動式クレーン運転技能講習」修了証が必要です(クレーン等安全規則第68条)。各都道府県労働基準局、またはその指定教育機関が行います。

●つり上げ荷重5t以上

「移動式クレーン運転士免許」が必要です(クレーン等安全規則第68条)。

玉掛け作業をするための資格

各都道府県労働基準局、またはその指定教育機関が行います。玉掛け作業をするためには、玉掛けに関する特別の教育、技能講習を受けなければなりません。内容及び実施機関は、作業するためのクレーンのつり上げ荷重によって異なります。

●つり上げ荷重500kg以上1t未満

「玉掛けのための特別教育」修了証が必要です(クレーン等安全規則第222条)。教育は定められた「教育規定」にそって、事業者が行うことができます。

●つり上げ荷重1t以上

「玉掛け技能講習」修了証が必要です(クレーン等安全規則第221条)。各都道府県労働基準局、またはその指定教育機関が行います。

※実施日などは各労働基準局、またはミニ・クローラクレーン販売店までお問い合わせください。

つり上げ荷重別 資格・関係法令 対応表



対象者	つり上げ荷重	500kg未満	500kg以上～1t未満	1t以上～3t未満	3t以上～5t未満	5t以上～
運転者	資格不要	運転のための特別教育修了証				
		運転可能範囲		小型移動式クレーン運転技能講習修了証		
		運転可能範囲				移動式クレーン運転士免許
玉掛け作業者	資格不要	玉掛けのための特別教育修了証				
		作業可能範囲		玉掛け技能講習修了証		
所有者		定期自主検査（年次検査、月次検査－3年間の記録保存）、作業開始前点検				
		荷重試験・安定度試験			設置報告	
					性能検査（移動式クレーン検査証・有効期間の更新）	
					変更（変更検査）、休止（使用再開検査）、廃止届 使用検査（一度廃止届けを出したものを再び設置）	
製造者					製造許可	
					製造検査（1台ごと）	

ミニ・クローラクレーンを走行するための資格

ミニ・クローラクレーンを走行するための特別な資格は、必要ありません。走行にあたり、取扱説明書をよく読み、確実に理解してください。

定格総荷重表の注意事項

- 本カタログに掲載している定格総荷重表は、クレーンを水平設置した時のクレーンの強度および安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- アウトリガの設置を誤ると転倒の恐れがあります。アウトリガは水平堅土上に最大張出で設置してください。その際には各ロックピンが確実に入っていることを確認してください。
- 各定格総荷重はフックの質量(30kg^{※1})を含みます。(定格総荷重=定格荷重+30kg^{※1})
- 次のブームが少しでも伸びたら、次の段の性能で作業してください。
 - 4段ブーム** ブーム③を少しでも伸ばした時は、①+②+③の性能で作業してください。
ブーム③側板の■マークがブーム②から少しでも離れた時は、①+②+③+④の性能で作業してください。
 - 5段ブーム** ブーム①+②+③+④とは、ブーム④を▲マークまで伸長させた状態です。
ブーム③を少しでも伸ばしたときは①+②+③、
ブーム④を少しでも伸ばしたときは①+②+③+④、
ブーム④側板の▲マークがブーム③から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤の性能で作業してください。
 - 6段ブーム** ブーム③を少しでも伸ばしたときは①+②+③、
ブーム③側板の1本目の▲マークがブーム②から少しでも離れた時は、①+②+③+④、
ブーム③側板の●マークがブーム②から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤、
ブーム③側板の2本目の▲マークがブーム②から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤+⑥の性能で作業してください。
 - 7段ブーム** ブーム④を少しでも伸ばしたときは①+②+③+④、
ブーム④側板の1本目の▲マークがブーム③から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤、
ブーム④側板の●マークがブーム③から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤+⑥、
ブーム④側板の2本目の▲マークがブーム③から少しでも離れた時は、①+②+③+④+⑤+⑥+⑦の性能で作業してください。
- アウトリガ幅出状態により、つり上げ性能は異なります。非乗車型は、アームのロックピンが最大位置かつインナーボックスを最大に伸長させた状態で「最大張出」になります。乗車型はインナーボックスを2つ目の●マークが見える状態で「最大張出」になります。クレーン性能(最大/中間/最小)は液晶ディスプレイに表示されますので、その性能でクレーン作業を行ってください。
- 使用にあたり、取扱説明書をよく読んで正しい取扱をしてください。



※1 URU054Cは15kg





全国約440拠点、ユニックなら
アフターサービスも万全

全国に展開する約440のユニック販売店ネットワークを窓口として、コンディショニングから
修理対応まで、きめ細かくサポート。ユニックならお買い求めいただいた後も末永く安心です。



UNIC

古河ユニック株式会社

東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー)
☎03-6636-9524

<https://www.furukawaunic.co.jp>



古河ユニック(株)札幌営業所	北海道札幌市北区北7条西5-8-1	☎011-788-6655
ユニック北東北販売株式会社	岩手県盛岡市手代森5地割19-9	☎019-696-5363
ユニック東北販売株式会社	宮城県仙台市若林区大和町3-2-5	☎022-232-6571
ユニック関東販売株式会社	東京都江東区亀戸1-38-4	☎03-5858-4141
古河ユニック(株)北信越支店	新潟県新潟市中央区笹口2-10-1	☎025-246-0336
ユニック静岡販売株式会社	静岡県静岡市清水区長崎152-1	☎054-346-8155
ユニック中部販売株式会社	愛知県名古屋市中区金城1-8-10	☎052-913-8511
ユニック岐阜販売株式会社	岐阜県瑞穂市十七条948	☎058-328-7118
古河ユニック(株)関西支店	大阪府大阪市西淀川区大野3-7-121	☎06-6478-2311
ユニック兵庫販売株式会社	兵庫県神戸市西区南別府1-1095-25	☎078-975-6781
ユニック中四国販売株式会社	岡山県岡山市北区今保192-5	☎086-243-8241
ユニック広島販売株式会社	広島県広島市中区榎町10-16	☎082-294-7971
ユニック九州販売株式会社	福岡県福岡市博多区板付2-1-31	☎092-441-0861
株式会社嘉数重工	沖縄県島尻郡南風原町字宮平568	☎098-889-2413

お問い合わせは

●本製品(つり上げ荷重1t以上5t未満)の運転には、「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」の修了が必要です。●ミニ・クローラークレーンの使用にあたっては、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
●印刷の関係上、写真などは実際の色と多少異なって見えることがあります。●本カタログ上の製品仕様は、予告なく変更することがあります。
●「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。●「ミニクロー」は、古河ユニック株式会社の登録商標です。

C-1997H(2025.03.100.IS.IS)