

# UNIC

## 高耐久型ユニック折り曲げ式クレーン

# EPSILON


移動式クレーン構造規格改正対応

# C105L

スクラップ業  
産廃処理業向



Photo: C105L76V2B (オプション装着機)

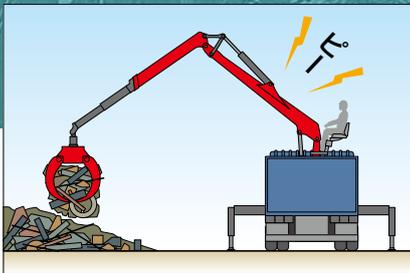

### クレーンの負荷状態を監視し、警報音でお知らせ! **NEW**

過負荷状態を警報音でお知らせする過負荷制限装置を搭載。限界に近い予告警報(ピー、ピー)と、限界に達した限界警報(ピー)の2段階の警報で危険をお知らせします。

### 性能を高めるリンケージ・システム



長尺3段式アウトターブームにリンケージ・システムを採用。広い作業領域と鳥居際までとどく深いフトコロ作業を実現するとともに、吊上げ性能や起伏速度の変化も少なく、安定した作業を可能にします。

### 選べるコントロール方式

#### 2レバー・2ペダル方式 [2B]

折り曲げ式クレーンにおける定番の操作方式。あたかも人間の腕のような自在な操作性を発揮し、効率的な作業を実現します。

#### 6本レバー方式 [6S]

確実な操作で人気の操作方式。トップシートがコラムの脇に設置されるので、視界をさえぎられることなく作業が可能です。

フロア操作用コントロールレバー装着機もラインナップ [2BF] [6SF]


### 強力な旋回力のダブルラック

ハードな作業に耐え、スムーズな旋回を可能にするダブルラック。2本のラックギアにより、過酷な作業時にも強力・スピーディな旋回作業を実現します。



### 空車時定格総荷重

★アウトリガ最大張出時/後方・側方吊り

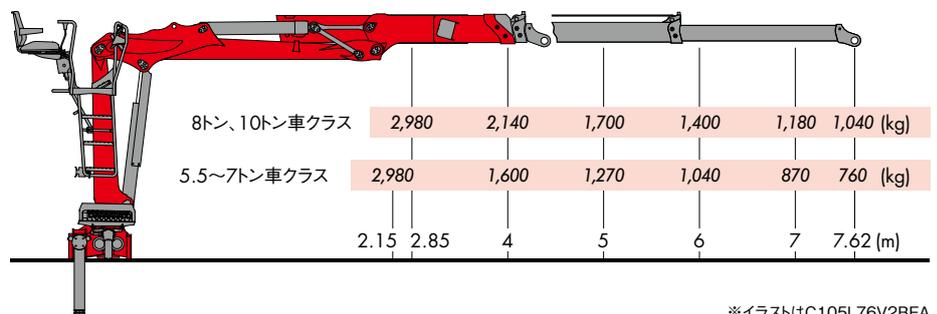

※イラストはC105L76V2BFA

