

# UNIC

ユニックキャリア・ネオエース

## NEO A

AGE



作業性の極み。上質なワークステージを



# 極限まで磨き上げ

## NEOA -ACE-

使いやすさを追求し、プロフェッショナルの仕事を手強くサポート。  
スマートでありながら、プレミアムを感じさせる1台です。  
先進装備※をふんだんに盛り込み、  
なお高級感を感じさせるデザインを纏った  
フラット型キャリアの登場です。

※15件の特許を出願中

積み込み角度が  
さらにラク!

荷台傾斜角度 約  $0.8^{\circ}$

(従来機: 約  $1.4^{\circ}$ )

約  $0.8^{\circ}$  から約  $9.6^{\circ}$  までの  
快適フリーアングル

荷台傾斜角度は最低  $0.8^{\circ}$  (荷台全スライド時) から最高約  $9.6^{\circ}$  (荷台接地時) まで自由に選べる  
フリーアングルです。作業状況に合わせて常にバランスよく安定した荷台傾斜角度を提供します。

乗り込み角度が  
さらにラク!

リヤゲート傾斜角度 約  $4.3^{\circ}$

(従来機: 約  $5.3^{\circ}$ )

クルマにやさしい「ストレート・グレーチング」採用





# た抜群の作業性。

積載量が  
従来より  
約**250kg**アップ!  
グランドピアノ  
1台分!



最大3,500kgの積載が可能となり、積載できる車両の幅が広がりました。

※車両や仕様により、積載量は異なります。



屈まないから  
ラク!


特許出願中

## 足踏み式リヤゲート 連動ロック機構

左右どちらかの足踏みペダルでロックを解除でき、立ったままでの作業が可能です。荷台格納時はペダルを操作しても、リヤゲートは倒れません。



ステーがなくても  
しっかり安全!



リヤゲートは、独自の機構により強力な力で抑え込まれ、ガタ付きなくしっかりホールドされます。



## 省スペースで作業性アップ

特許出願中

荷台接地時は  
従来機より約1,000mm短い  
省スペースでの作業が映える



最大 約9.6° 姿勢時 **10,815mm**

最小 約0.8° 姿勢時 **13,590mm**


※荷台傾斜角度は車種により0.8°～10.6°と異なります。荷台スライド時全長は車種により数値が異なります。

# 従来機からの**継承**

## 強靱な安定性を提供

### 荷台のブレを抑えるブレガード+

フレーム部の強度をアップした「ブレガード+」機能により、強力に荷台横方向のブレ・ズレ・ガタ付きを抑えてジャックナイフ現象を未然に防止。安全・安心の車両積載作業をサポートします。

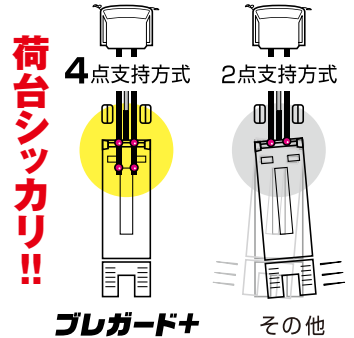

## 全工程シリンダによる、 流麗なスーパースムーズ

ユニックが磨きあげたスライド技術の結晶である「全工程シリンダ」の採用により、静かでなめらかに流れるようなスライドを実現。全工程シリンダは信頼性が高く、耐久性、メンテナンス性も抜群です。

なめらかで力強い動作を実現した  
全工程シリンダ駆動

傾斜シリンダ

荷台シリンダ

## 接地ローラ 4箇所装備



樹脂製の接地ローラを4ケに増加して安定感をアップ。

※写真の横アオリは、標準とは異なります

## LED作業灯・LEDクラッチランプ



夜間でも安全に積み込み作業を行えるよう、作業灯とウインチクラッチランプは、高彩度で省エネ性能に優れたLEDランプを採用。

## 「慎重」にも「スピーディ」にも柔軟対応 4段階アイドルアップ機能付き ラジコン

慎重に作業したい新車の積み降ろしや迅速に作業したい事故車の撤去作業にも4段階のスピード調整できめ細やかに応えます。高速時のスピードはクラストップレベルです。



慎重に作業したいときには

**微速モード**



スピーディに作業したいときには

**高速モード**

## リヤステー (UC-02EGのみ標準装備)




リヤステーは荷台昇降と連動する折畳式です。走行時のロードクリアランスやデパーチャアングルも極めて良好です。



# Option

更なる極み。ワンランク上の作業性を。

## タイヤラッシング装置 特許出願中

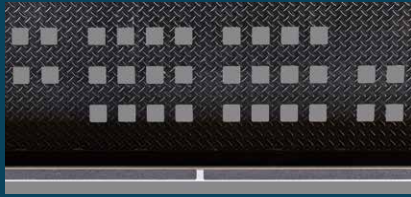

細かな固定位置の調整ができ、タイヤをがっちり固定。ベルトのフック位置を変えれば大径タイヤの固ばくも可能です。金具はワンタッチで、ベルトも90° 回すだけで着脱も簡単です。



## タイヤラッシング収納スペース



鳥居腰部部にタイヤラッシング金具の収納スペースを設置可能です。

## LEDマーカーランプ・LED路肩灯



LEDマーカーランプ



LED路肩灯


LEDの光で夜間走行時の視認性をバックアップ。

## 低型鳥居




作業性をそのままに、スタイリッシュな外観でよりプレミアムな1台に。  
※写真の横アオリは、標準とは異なります。

## 荷台内LEDマーカーランプ

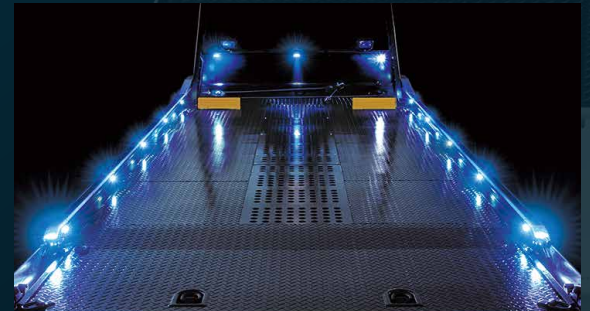

夜間飛行からのランディングを思わせる2ラインのブルーLEDで、夜間積載時の車幅視認性をアップします。

## 雪付着防止カバー 特許出願中

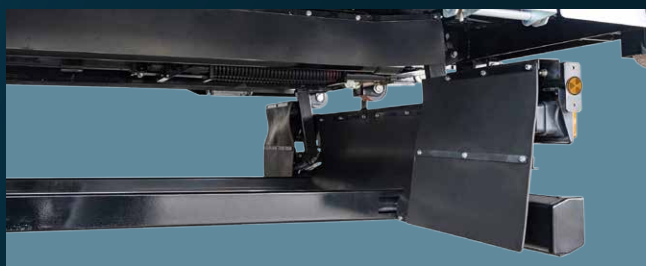

リヤバンパーおよびローラは、巻き上げた雪の影響を受けない構造になっています。また、コンビランプに付着した雪も簡単に落下します。

## 油圧開閉式リヤゲート




スイッチやラジコンの操作だけで、リヤゲートの開閉がラクラクに行えます。

※荷台格納状態では開閉が制限されます。  
※ステッカ画像はイメージです。

主要諸元表

| キャリア型式名 |                |    |                    | UC-02E                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UC-02EG       |  |
|---------|----------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
|         |                |    |                    | 車載専用車                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 車載専用車(リヤステー付) |  |
| 架装対象車   |                |    |                    | 小型2～3.5t車                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |  |
|         |                |    |                    | ワイドキャブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |  |
|         |                |    |                    | ホイールベース3,800mmクラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |  |
| 車両寸法    | 全長             |    | ①                  | 約7,585～7,610mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |  |
|         | 全幅             |    | ②                  | 2,190mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |
|         | 全高             |    | ③                  | 約2,230mm～2,356mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |  |
|         | 荷台スライド時全長      | 最小 |                    | 約10,815mm～10,890mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |  |
| 最大      |                | ④  | 約13,590mm～13,635mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |  |
| 荷台      | 内寸法            | 長さ | ⑤                  | 5,710mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |
|         |                | 幅  | ⑥                  | 2,080mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |
|         |                | 高さ | ⑦                  | 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |
|         | 傾斜角度           | 最小 |                    | 約0.8°～1.4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |  |
|         |                | 最大 |                    | 約9.6°～10.6°                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |  |
|         | 床面地上高(後軸上)     |    |                    | 約960mm～1,070mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |  |
|         | 床板             |    |                    | 縞鋼板2.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |  |
|         | 駆動方式           |    |                    | 傾斜フレーム式(全行程シリンダ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |  |
| リヤゲート   | 長さ             |    | ⑧                  | 1,300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |
|         | 傾斜角度(荷台全スライド時) |    |                    | 約4.3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |
|         | 構造             |    |                    | スチール製、ストレート・グレーチング                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |               |  |
| ウインチ    | 装置・巻上能力        |    |                    | 油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t)単索                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |  |
|         | ロープ速度・規格       |    |                    | 4.0m/min(無負荷ポンプ500rpm時) <sup>※1</sup> ・6×37A種メッキΦ9mm×16m(Gフック付)                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |  |
| 安全装置    |                |    |                    | 折畳式リヤステー(UC-02EGのみ)、PTO作動確認ランプ、ウインチクラッチ確認装置、補助方向指示器(LED鳥居側面)、シリンダ自走防止弁、PTO連動油圧式荷台ロック装置、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、リヤゲートインターロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチワイヤ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ(LED)、荷台格納確認ランプ、ハザードランプ、側方反射器(3対)、荷台スライド警報ブザー、後部反射器(リヤゲート2対)、横アオリ上面スベリ止め、後部大型突入防止装置、丸形サイドガード(1段)、大型後部反射器 <sup>※2</sup> |  |               |  |
| 装備品     |                |    |                    | 6チャンネル特定小電力ラジオコン、フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋め込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、車輪止め(積載車両用、樹脂製H100・2ヶ)、荷締機(2ヶ)、作業灯(LED2ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)、車輪止め(自車用、樹脂製・2ヶ、格納箱付き)、接地ローラ(4ヶ)、非常操作ボタン、足踏み式リヤゲート連動ロック装置                                                                                                                      |  |               |  |

※1 車種および作動温度により異なります。※2 車種により異なります。

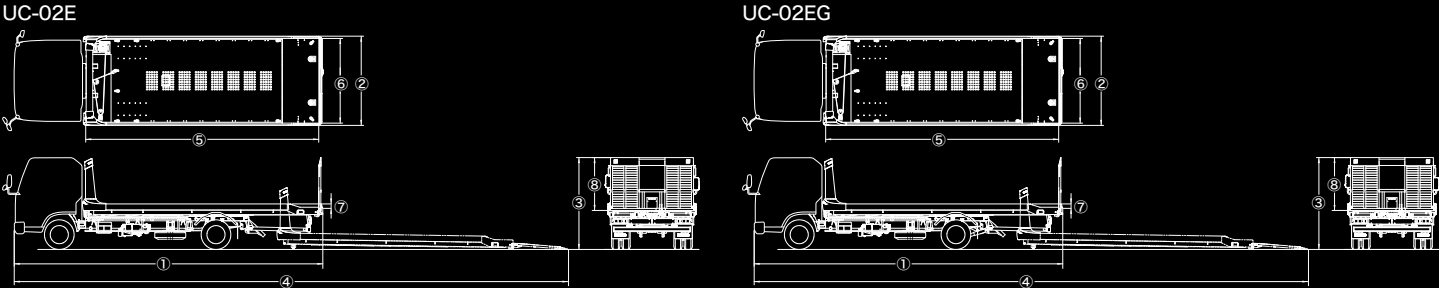

全国約440拠点、ユニックなら  
アフターサービスも万全

全国に展開する約440以上のユニック販売店ネットワークを窓口として、コンディショニングから  
修理対応まで、きめ細かくサポート。ユニックならお買い求めいただいた後も永く安心です。



UNIC

古河ユニック株式会社

東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー)  
☎03-6636-9524

<https://www.furukawaunic.co.jp>



古河ユニック株式会社 札幌営業所  
ユニック北東北販売株式会社  
ユニック東北販売株式会社  
ユニック関東販売株式会社  
古河ユニック株式会社 信越支店  
ユニック静岡販売株式会社  
ユニック中部販売株式会社  
ユニック岐阜販売株式会社  
古河ユニック株式会社 関西支店  
ユニック兵庫販売株式会社  
ユニック中四国販売株式会社  
ユニック広島販売株式会社  
ユニック九州販売株式会社  
株式会社 嘉数重工

北海道札幌市北区北7条西5-8-1  
岩手県盛岡市手代森5地割19-9  
宮城県仙台市若林区大和町3-2-5  
東京都江東区亀戸1-38-4  
新潟県新潟市中央区笹口2-10-1  
静岡県静岡市清水区長崎152-1  
愛知県名古屋市中区金城1-8-10  
岐阜県瑞穂市十七条948  
大阪府大阪市西淀川区大野3-7-121  
兵庫県神戸市西区南別府1-1095-25  
岡山県岡山市北区今保192-5  
広島県広島市中区榎町10-16  
福岡県福岡市博多区板付2-1-31  
沖縄県島尻郡南風原町字宮平568

☎011-788-6655  
☎019-696-5363  
☎022-232-6571  
☎03-5858-4141  
☎025-246-0336  
☎054-346-8155  
☎052-913-8511  
☎058-328-7118  
☎06-6478-2311  
☎078-975-6781  
☎086-243-8241  
☎082-294-7971  
☎092-441-0861  
☎098-889-2413

お問い合わせは

ユニックキャリア製造元

古河産機システムズ株式会社 小山工場 (ISO9001/14001 認証取得)  
栃木県小山市若木町 1-23-15

●ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育をお受けください。●車載専用型は積載物が車両に限定されます。(フォークリフト、建機、農機等の産業機械は積載しないでください。)●ユニックキャリアの使用にあたっては、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●印刷の関係上、写真などは実際の色と多少異なって見えることがあります。●本カタログ上の製品仕様は、予告なく変更することがあります。●「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。