

UNIC

小型トラック架装用 ユニックキャリア・ネオイーエックス

UC-28EG 車載専用型

UNIC CARRIER

NEO EX

さらに使いやすく進化！ 新型「Neo EX」誕生。

熟成のタフ&スムーズ。
NeoEXはあらゆるシーンで頼もしい。



Low Angle

8°



先進のローアングル・ベーシック

ゆるやかで安心のローアングルスロープ
(約8°~10°)を実現。やさしくスムーズな乗り込み性により、ひときわ安全性に優れた作業ステージを提供します。

タフなメカニズム
ユニック独自の2軸式フロントステー
荷台の荷重は4つ(片側2つ)のローラーで分散させます。強力ボディーとの組み合わせでさらにタフなキャリアを実現。



高性能ラジコン標準装備。さらに鳥居側面(助手席側)に操作スイッチ

自由な位置から思うままに操作できる、コンパクトな特定小電力ラジコン。また、荷台スライドとウインチの操作スイッチを鳥居側面(助手席側)に配置。周囲の状況を確認しながら、安心・安全な作業が行えます。



LED作業灯/LEDクラッチランプ

安全に夜間作業を行えるよう、作業灯とウインチクラッチランプは、高彩度で省エネ性能に優れたLEDランプを採用。



LED作業灯



LEDクラッチランプ

丸環フック/埋め込みフック

フック本体は交換や移設が容易なボルト締結式を採用。利便性を考慮して荷台床面に丸環フック用予備取付穴を複数用意しました。



丸環フック



埋め込みフック

※受け皿は溶接タイプ

NEW OPTION — 新規設定オプション —



前輪用固定ベルト



後輪用固定ベルト



助手席側



運転席側



PHOTO: UC-02E



14ヶ所・ブルー



【開閉式横アオリ、フラットボディ時は除く】

LED路肩灯 後輪用固定ベルト追加 アイドルアップ機能付きラジコンに変更

横アオリ・荷台床・装備品・リヤゲートなど多彩なオプションをご用意しています。(裏面をご確認ください)

OPTION

● オプション
▲ 一部不可のため
販売店まで
ご確認ください

開閉式横アオリ

- 鉄製/アルミ製 角パイプ [H100mm×幅50mm]
- 鉄製 角パイプ [H100mm×幅20mm]
- 鉄製 フラットバー [H100mm×幅9mm]
- 鉄製/アルミ製 2分割 [H100mm×幅50mm]
- フラットボディ [横アオリレス]

荷台床

- 車輪部エキスパンド
- 寒冷地用車輪部エキスパンド

装備品

- 丸環フック/埋め込みフック/ロープフック (追加)
- ワイヤー式/チェーン式荷締機
- 2.5t引きウインチ ●車輪止め高さ変更 (積載車用)
- ウインチ引き上げ金具 ●樹脂製車輪止め (自車用)
- LEDマーカーランプ ▲埋め込み式固ばく装置
- 固ばく装置 ▲導板 (収納スペース付)
- 荷台確認ミラー (追加) ▲各種工具箱

その他

- 格子付き鳥居
- 角形サイドガード [1段、2段]
- メタリック塗装 [各トラックメーカー標準色のみ]


リヤゲート

- スチール製 [1,500mm]
- スチール製 全面エキスパンド/全幅エキスパンド
- スチール製 縞鋼板
- スチール製 全面縞鋼板/全幅縞鋼板
- スチール製 車輪通過部・縞鋼板
- 油圧開閉式リヤゲート※

※スチール製全幅縞鋼板との組合せ時はダブルシリンダになります。

諸 元		型 式	車載専用型
			UC-28EG
架 装 対 象 車			小型2～4t車*2 ワイドキャブ ホイールベース3,800mmクラス
車 両 寸 法*1	全 長	①	約7,600mm
	全 幅	②	2,190mm
	全 高	③	約2,200mm～2,400mm
	荷台スライド時全長	④	約11,700mm
荷 台*1	内寸法	長さ ⑤	5,710mm
		幅 ⑥	2,080mm
		高さ ⑦	110mm
	傾斜角度	⑧	約8.9°～10.2°
	床面上高 (後軸上) ⑨		約920mm～1,025mm
	床 板		縞鋼板3.2mm (中抜き部カバー付)
	駆動方式		油圧シリンダ駆動ローラ式
リ ヤ ゲ ー ト	長 さ	⑩	1,300mm
	傾斜角度	⑪	約4.5°
	構 造		スチール製、ストレート・エキスパンド
ウ イ ン チ	装置・巻上能力		油圧モータ駆動・ウォーム歯車減速式 (オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索
	ロープ速度・規格		4.0m/min (無負荷ポンプ500rpm時)*3・6×37 A種メッキφ9mm×16m (Gフック付)
安 全 装 置			PTO連動油圧式荷台ロック装置、スイング式リヤステー、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ (ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、荷台格納確認ランプ、丸形サイドガード (1段)、補助方向指示器 (ハザードランプ/LED)、側方反射器 (3対)、荷台スライドアラーム、後部反射器 (荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器 (1対)*1
装 備 品			4チャンネル特定小電力ラジコン、フロントフック (3ヶ)、丸環フック (10ヶ)、埋め込みフック (2ヶ)、ロープフック (10ヶ)、車輪止め (積載車両用、樹脂製H100・2ヶ)、ワイヤー式荷締機 (2ヶ)、作業灯 (LED2ヶ)、荷台確認ミラー (1ヶ)、ウインチ用シープ (2ヶ)、接地ローラー (2ヶ)

*1 車種により異なります。*2 4t車については特殊仕様になりますので販売店へお問い合わせください。*3 車種および作動温度により異なります。

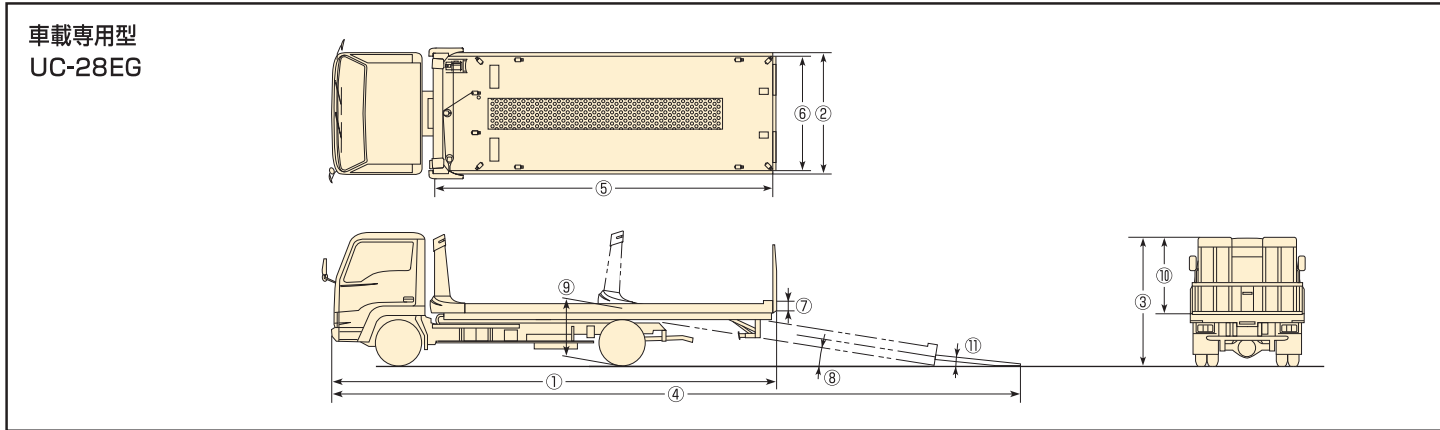

アフターサービスも万全



全国に展開する約400のユニック販売店ネットワークを窓口としてコンディショニングから修理対応までフルサポート。お買い求めいただいた後も未永く安心です。

約**400**店

UNIC

古河ユニック株式会社

東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
☎03-6636-9524 [代表]

<https://www.furukawaunic.co.jp>



※ウインチの操作をするためには、運転のための特別教育をお受けください。 ※車載専用型は積載物が車両に限定されます。(フォークリフト、建機、農機等の産業機械は積載しないでください。)
※ユニックキャリアの使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を守り、正しくお使いください。 ※本カタログ上の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。